
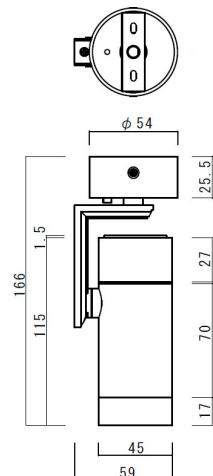


45φスポットライト(8.7W)

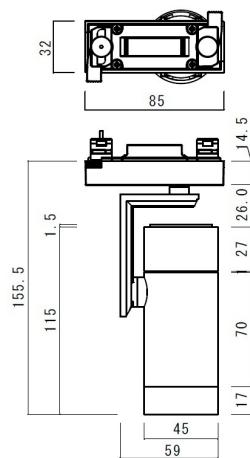

ダブルフック
(ダクトレール用)

フランジタイプ

品名

機種

HCLSP-045 図-1 図

0 8.7Wタイプ
45 シリンダー径45φ
あ レンズ角度
N(13°) M(18°) W(30°) VW(39°)

い 色温度(27/30/35/40)
う 本体色(B黒/W白)

仕様

サイズ	: シリンダー径45φ x155.5mm(ダブルフック) : シリンダー径45φ x166mm(フランジタイプ)
消費電力	: 8.7W
入力電圧	: AC100V
その他	: 屋内用スポットライト
オプション	: ES(エッジスムシングレンズ) DL/1.5(拡散レンズx1.5) DL/3.0(拡散レンズx3.0) DL/4.5(拡散レンズx4.5) SL(スプロットレンズ) HL(ハニカムルーバー)

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLSP-045N-27(B/W)	狭角(N)13°	391Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-045M-27(B/W)	中角(M)18°	454Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-045W-27(B/W)	広角(W)30°	486Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-045VW-27(B/W)	拡散(VW)39°	433Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-045N-30(B/W)	狭角(N)13°	442Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-045M-30(B/W)	中角(M)18°	496Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-045W-30(B/W)	広角(W)30°	519Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-045VW-30(B/W)	拡散(VW)39°	463Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-045N-35(B/W)	狭角(N)13°	466Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-045M-35(B/W)	中角(M)18°	521Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-045W-35(B/W)	広角(W)30°	545Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-045VW-35(B/W)	拡散(VW)39°	487Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-045N-40(B/W)	狭角(N)13°	491Lm	4000K	Ra90 up
HCLSP-045M-40(B/W)	中角(M)18°	547Lm	4000K	Ra90 up
HCLSP-045W-40(B/W)	広角(W)30°	573Lm	4000K	Ra90 up
HCLSP-045VW-40(B/W)	拡散(VW)39°	511Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

