



|    |   |      |  |
|----|---|------|--|
| 型番 | HPBLWP (4. 29) -2200/2400/2700/3000/3500/4000/5500K | 演色性  | 2200K 2400K Typ. Ra85<br>2700K~5500K Typ. Ra95 |
|    |   | 入力電圧 | DC24V(赤線+ 黒線-)                                 |


正面図(発光面)

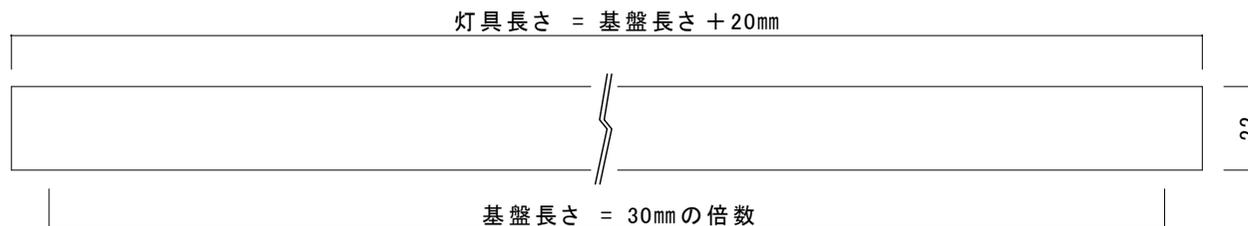




側面図

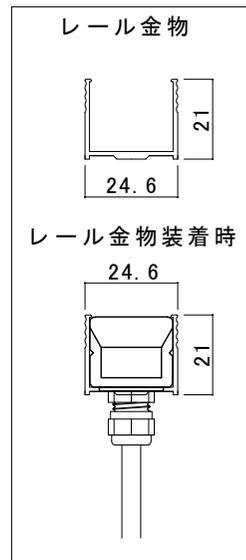

灯具本体のみ



レール金物装着時

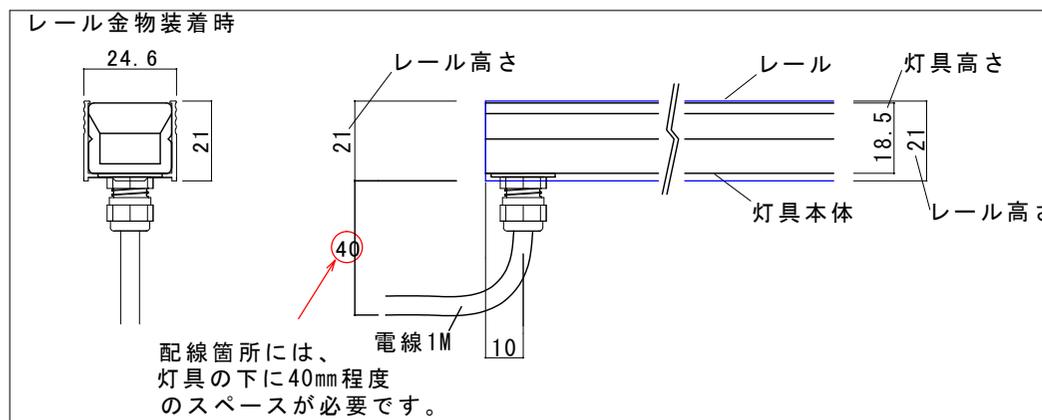

●ご注意事項

レール金物に、灯具を差し込む際に、金物が少し広がります。  
ご用意いただくスペースは、片側各1mmほど余裕を見て下さい。

●灯具長さ・消費電力一覧

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 長さ (mm)  | 110  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 290  | 320  | 350  | 380  | 410  | 440  | 470  | 500  | 530  |
| 消費電力 (W) | 1.4  | 1.9  | 2.4  | 2.9  | 3.4  | 3.8  | 4.3  | 4.8  | 5.3  | 5.8  | 6.2  | 6.7  | 7.2  | 7.7  | 8.2  |
| 長さ (mm)  | 560  | 590  | 620  | 650  | 680  | 710  | 740  | 770  | 800  | 830  | 860  | 890  | 920  | 950  | 980  |
| 消費電力 (W) | 8.6  | 9.1  | 9.6  | 10.1 | 10.6 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 |
| 長さ (mm)  | 1010 | 1040 | 1070 | 1100 | 1130 | 1160 | 1190 | 1220 | 1250 | 1280 | 1310 | 1340 | 1370 | 1400 | 1430 |
| 消費電力 (W) | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 |
| 長さ (mm)  | 1460 | 1490 | 1520 | 1550 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 消費電力 (W) | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |