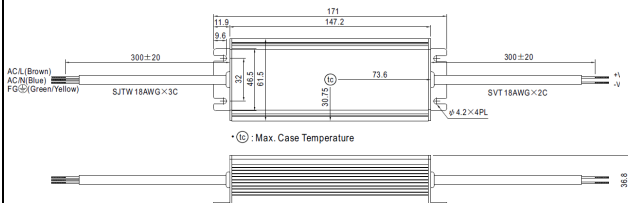


製品仕様書及び製品保証書

製品型番: 電源24V/60Wタイプ(HLG)

| 製品寸法                                                                             | 製品仕様    |                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----|
|  | 項目      | 仕様                                               | 単位  |
|                                                                                  | サイズ(本体) | 171(L) x 61.5(W) x 36.8(H)                       | mm  |
|                                                                                  | 入力電圧    | 100/200                                          | ACV |
|                                                                                  | 出力電圧    | 24                                               | DCV |
|                                                                                  | 最大出力    | 60 (但し、85%以内で使用して下さい)                            | W   |
|                                                                                  | 使用時環境温度 | -10~40                                           | ℃   |
|                                                                                  | 冷却方式    | 自然空冷                                             | —   |
|                                                                                  | 推奨電線    | 1.25mm2 φ 以上 (最大連結した1系統につき)<br>1最大連結数はLED製品仕様書参照 |     |
|                                                                                  | 使用距離    | 上記電線を使用し、当社LED製品先端～15M以内に設置                      |     |
|                                                                                  | 設置①     | 高温多湿な場所を避け、冷却に十分な空間へ設置                           |     |

接続方法

|      | 用途            | 線材   | 線径     | 本数 |
|------|---------------|------|--------|----|
| 入力電線 | L (ライブライン)    | SJTW | AWG 18 | 1  |
|      | N (ニュートラルライン) | SJTW | AWG 18 | 1  |
|      | 保護接地          | SJTW | AWG 18 | 1  |
| 出力電線 | +出力           | SVT  | AWG 18 | 1  |
|      | -出力           | SVT  | AWG 18 | 1  |

入力配線には十分ご注意願います。  
誤った接続をしますと、故障することがあります。


- ・各端子への結線は、入力が遮断されている状態で行なって下さい。
- ・保護接地電線は、装置・機器の保護接地に接続して下さい。

- ・入力線と出力線は、分離して配線して下さい。

耐ノイズ性が向上します。

- ・圧着端子をご使用される場合には、入出力線の線径に適合した物を選定して下さい。

出力ディレーティング

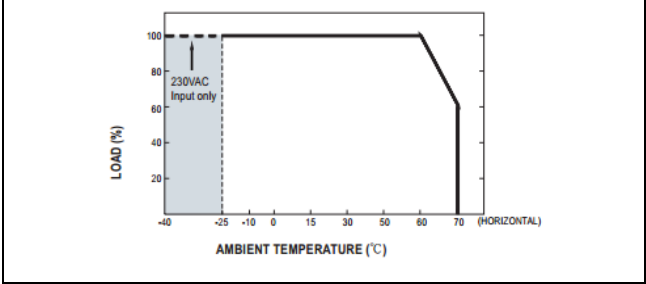

警告

- ・取付、使用についてはこの取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ・取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因になります。
- ・製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・器具本体が水が掛る場所、もしくは恐れのある場所への設置しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・断熱材 防音材をかぶせた状態および接触する恐れのある環境で使用しないでください。
- ・加熱による火災の原因となります。
- ・出力側の配線は1系統(=1最大連結数×数量は各LED仕様書を参照下さい。≫)につき1つ1.25mm2以上の電線を使用してください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・電源の入力電圧のAC100V/AC200Vの確認を行ってください。故障の原因となります。
- ・製品の内部には、高圧及び高温となる箇所があります。触れると感電ややけどの恐れがあります。
- ・通電中や電源を切った直後は製品に触れないでください。高温でのやけどの恐れがあります。
- ・入力電圧、出力電力及び使用環境は仕様規格に基づきご使用ください。火災、感電、破損の原因となります。

注意

- ・この商品は一般屋内専用商品です。
- ・振動、衝撃の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。
- ・周囲温度は、-10℃から40℃の環境温度以外では使用しないでください。火災・劣化・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。

お手入れ・部品交換

- ・商品の清掃について、お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。
- ・水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤等を使用せず、乾燥した布等で軽くふき取ってください。

その他の留意事項

- \*1)商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。
- \*2)保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。
- \*3)保証期間:1年  
故障発生時は電源コンバーター単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外

製品保証書

|                                           |                   |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|--------|
| 製品名                                       | 電源24V/60Wタイプ(HLG) | 保証期間 | 1年間    |
| 出荷日                                       |                   |      | *出荷日より |
| 株式会社ひかり                                   |                   |      |        |
| 住所:大阪府淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪3F ☎06-6732-9140 |                   |      |        |