



安全に関するご注意

- 一般屋内用電源装置です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

- ・水滴など水のかかる場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・粉塵の多い場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。




- 施工は取扱説明書に従って確実に行ってください。

火災・感電・落下の原因となります。

- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。

- 2台以上並べて設置する場合は、上記の図の条件で電源装置及び造営材との距離は10cm以上離して風通しに注意してください。感電・火災の原因となります。

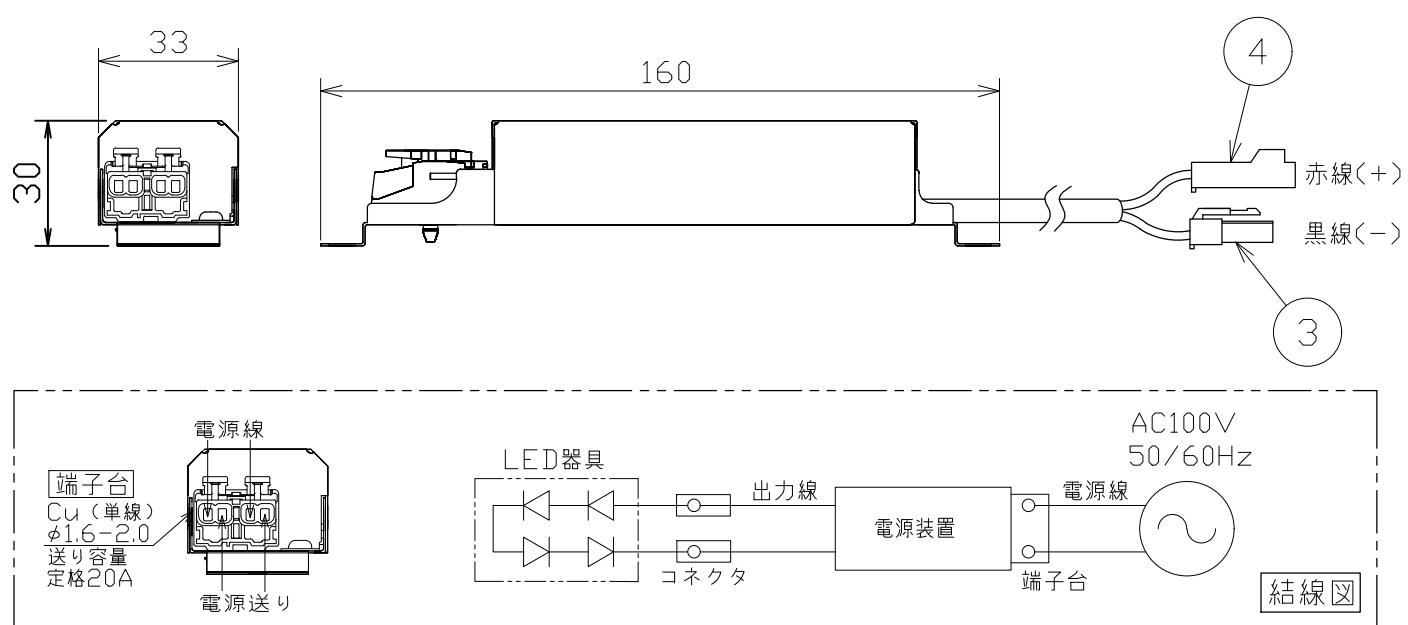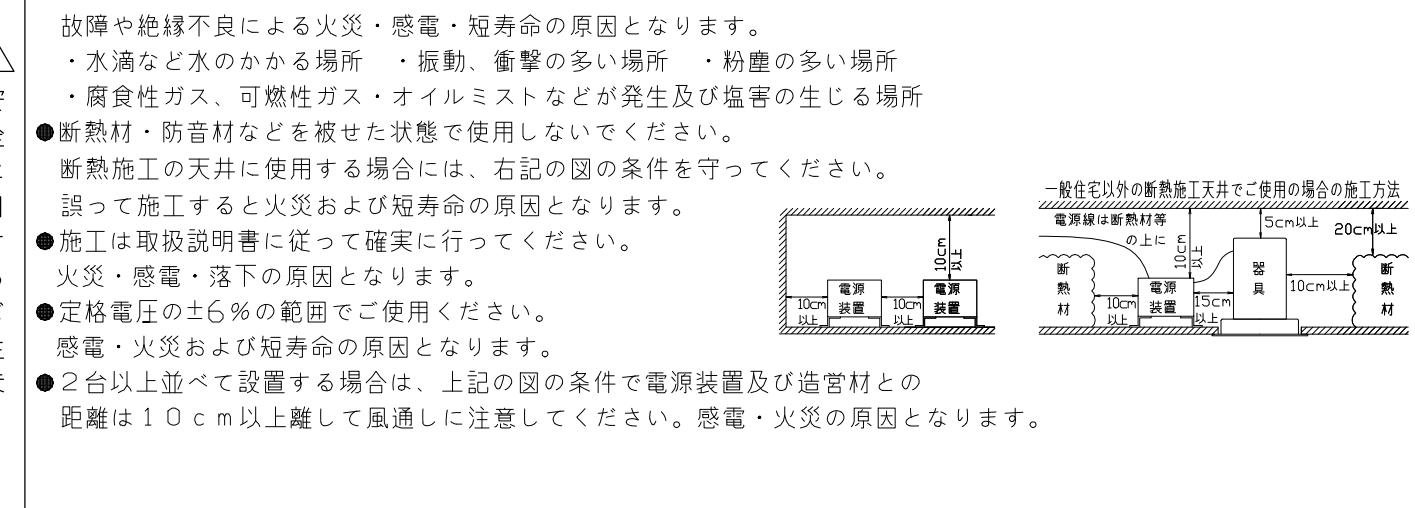

*通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

*この電源装置は、別売の専用灯具と組合せて使用してください。

*この電源装置の入力電流・電力は灯具によって異なります。詳細は専用灯具の仕様図などで御確認ください。

				特記事項 調光不可 定電流直流形 断熱施工不可	品番 HCLSZA8808
				電気特性	
				入力電圧 AC 100V 50/60HZ	
4	コネクタ(+) ナイロン	1	1P(赤線)	入力電流	-
3	コネクタ(-) ナイロン	1	1P(黒線)	消費電力	-
2	端子台 樹脂	1	白色	入力容量	35VA
1	本体 亜鉛メッキ鋼板	1		二次電圧	DC 2.5-21V
品番	部品名	材質	数	備考	二次電流 DC 600 mA
					株式会社ひかり