
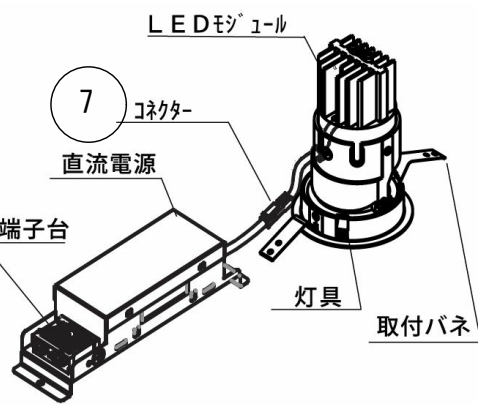
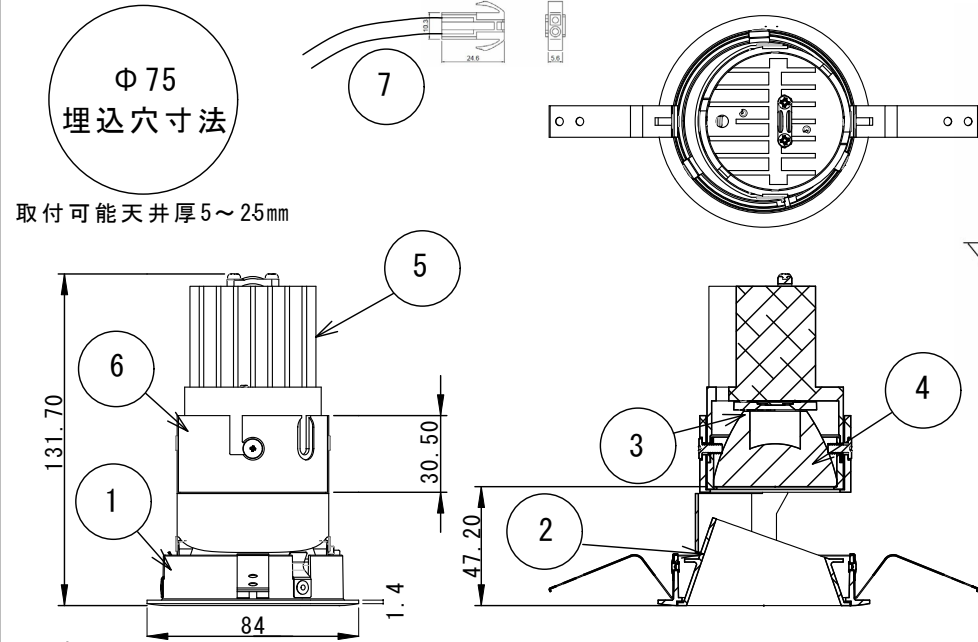


△安全に関するご注意事項

- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所振動のある場所、雨の吹込みの受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。火災・感電事故・漏電・落下・サビの原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。住宅の断熱施工天井には、使用できません。火災及び製品の短寿命の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- 天井埋め込み専用ですので、壁取り付けや天井直付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。火災や落下の原因となります。
- 器具と被照射面は、0.15M以上離してください。被照射物の変形、変色や火災の原因となります。
- 器具の改造、構成部品の交換をしないで下さい。火災・感電・漏電・落下の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 温度の高温になる物(ストーブ・ガスレンジ等)やエアコンの吹き出し口や湿気を発生させる物の近くに設置しないで下さい。火災の原因となります。
- 表示された電源電圧は、(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・漏電・火災の原因となります。
- 調光器は、当社指定調光器を使用してください。その他の調光器を使用した場合、破損・不点灯・発火の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないで下さい。火災やLED短寿命の原因となります。
- LEDにはバラつきがある為、同一商品でも商品毎に発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

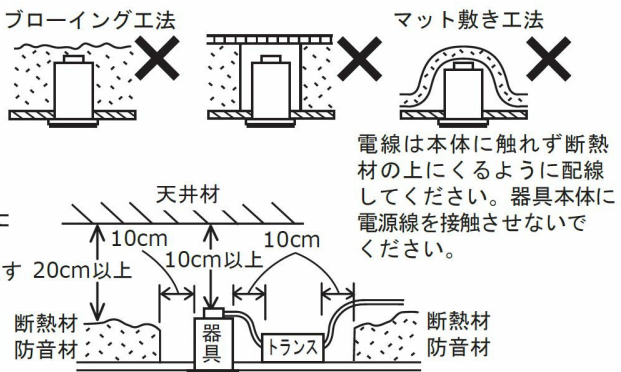

- 専用電源  
10Wタイプ 非調光 (On/Off)  
10Wタイプ 逆位相  
10Wタイプ PWM
- 専用調光器  
逆位相 HCLTLC-0005  
PWM HCLNQ ・ HCLNK

| 別表                                                                               |                                                                                                                        | 品種構成  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品番                                                                               | 1/2ビーム角                                                                                                                | 器具光束  | 色温度   | 演色性     | HCLDL-S75 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> G- <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">I</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">I</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">E</span> |  |
| HCLDL-S75NAG-27(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 狭角(N)13°                                                                                                               | 542Lm | 2700K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75MAG-27(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 中角(M)24°                                                                                                               | 532Lm | 2700K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75WAG-27(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 広角(W)31°                                                                                                               | 549Lm | 2700K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75NAG-30(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 狭角(N)13°                                                                                                               | 632Lm | 3000K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75MAG-30(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 中角(M)24°                                                                                                               | 553Lm | 3000K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75WAG-30(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 広角(W)31°                                                                                                               | 578Lm | 3000K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75NAG-35(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 狭角(N)13°                                                                                                               | 667Lm | 3500K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75MAG-35(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 中角(M)24°                                                                                                               | 560Lm | 3500K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75WAG-35(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 広角(W)31°                                                                                                               | 585Lm | 3500K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75NAG-40(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 狭角(N)13°                                                                                                               | 687Lm | 4000K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75MAG-40(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 中角(M)24°                                                                                                               | 561Lm | 4000K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| HCLDL-S75WAG-40(B/W)(B/W/C/BC)                                                   | 広角(W)31°                                                                                                               | 586Lm | 4000K | Ra90 up |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| S 10Wタイプ                                                                         |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 75 開口径75φ                                                                        |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> レンズ角度            |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| N(13°)M(24°)W(31°)                                                               |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| AG アジャスタブル・レアレス                                                                  |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">I</span> 色温度(27/30/35/40) |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">I</span> トリム色(B黒/W白)      |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">E</span> 反射板色             |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| (B黒/W白/Cクローム/BCブラッククローム)                                                         |                                                                                                                        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| オプションパーツ                                                                         | ES-54(エッジスモウシング・レンズ) DL-54/1.5(拡散レンズ×1.5) DL-54/3.0(拡散レンズ×3.0) DL-54/4.5(拡散レンズ×4.5)<br>SL-54(スプレッド・レンズ) HL-54(ハニカムカバー) |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| 品番 | 部品名    | 材質       | 数  | 備考        | 電源装置 | 専用電源3種 | 品番                                     |              |    |    |    |
|----|--------|----------|----|-----------|------|--------|----------------------------------------|--------------|----|----|----|
| ①  | トリム    | アルミダイカスト | 1  | 塗装仕上げ     | 消費電力 | 10W    | HCLDL-S75□AG<br>(別表参照)<br>ユニバーサル10Wタイプ |              |    |    |    |
| ②  | 反射板    | アルミダイカスト | 1  | メッキコーティング | 入力電圧 | AC100V |                                        |              |    |    |    |
| ③  | 光源     | LED素子    | 1  |           | 入力電流 | 250mA  |                                        |              |    |    |    |
| ④  | 制御レンズ  | ポリカーボネート | 1  |           | 器具重量 | 0.3kg  | 尺度                                     | 作成日          | 承認 | 検印 | 作図 |
| ⑤  | ヒートシンク | アルミ      | 1  | アルマイト仕上げ  | 皮相電力 | 11VA   | S = 1:3                                | 2024. 11. 24 | 犬丸 | 犬丸 | 犬丸 |
| ⑥  | 固定土台   | アルミ      | 1  | アルマイト仕上げ  |      |        | 株式会社 ひかり<br>HIKARI CORP. LTD.          |              |    |    |    |
| ⑦  | コネクター  | ナイロン     | 1式 | ±極(各1)    |      |        |                                        |              |    |    |    |