
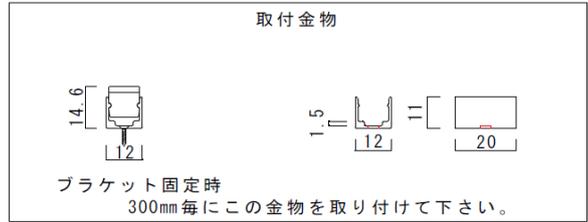
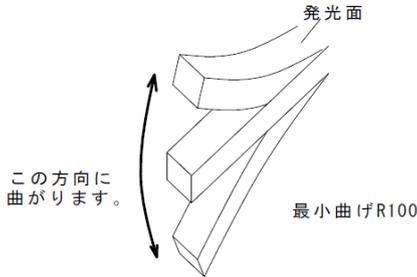


# 製品仕様書及び製品保証書

製品型番: FLT02-6.0

## 製品寸法

灯具長さ = 基盤長さ + 30mm

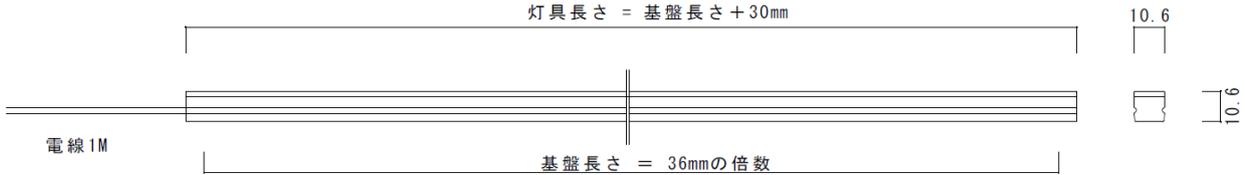

## 部品構成

No.	部品名	材質	作成
1	LED実装基盤	FR-4	犬丸
2	灯具カバー	シリコン	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 製品仕様

項目	仕様	単位
色	2700 3000 3500 4000 5500	K
サイズ	(L)xxx(*1) x (W)10.6 x (T)10.6	mm
消費電力	(*1)下表参照	W
入力電圧	24	DCV
発光角度	180	°
防水規格	屋外	—
LEDランプ数量	(*1)下表参照	pc
その他		

## 製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

### (\*1)長さ(L)・消費電力表

長さ(mm)	102	138	174	210	246	282	318	354	390	426	462	498	534	570	606
消費電力(W)	0.82	1.23	1.64	2.05	2.46	2.87	3.28	3.69	4.10	4.51	4.92	5.33	5.74	6.15	6.56
長さ(mm)	642	678	714	750	786	822	858	894	930	966	1002	1038	1074	1110	1146
消費電力(W)	6.97	7.38	7.79	8.20	8.61	9.02	9.43	9.84	10.25	10.66	11.07	11.48	11.89	12.30	12.71
長さ(mm)	1182	1218	1254	1290	1326	1362	1398	1434	1470	1506	1542	1578	1614	1650	1686
消費電力(W)	13.12	13.53	13.94	14.35	14.76	15.17	15.58	15.99	16.40	16.81	17.22	17.63	18.04	18.45	18.86
長さ(mm)	1722	1758	1794	1830	1866	1902	1938	1974	2010	2046	2082	2118	2154	2190	2226
消費電力(W)	19.27	19.68	20.09	20.50	20.91	21.32	21.73	22.14	22.55	22.96	23.37	23.78	24.19	24.60	25.01
長さ(mm)	2262	2298	2334	2370	2406	2442	2478	2514	2550	2586	2622	2658	2694	2730	2766
消費電力(W)	25.42	25.83	26.24	26.65	27.06	27.47	27.88	28.29	28.70	29.11	29.52	29.93	30.34	30.75	31.16
長さ(mm)	2802	2838	2874	2910	2946	2982	3018	3054	3090	3126	3162	3198	3234	3270	3306
消費電力(W)	31.57	31.98	32.39	32.80	33.21	33.62	34.03	34.44	34.85	35.26	35.67	36.08	36.49	36.90	37.31
長さ(mm)	3342	3378	3414	3450	3486	3522	3558	3594	3630	3666	3702	3738	3774	3810	3846
消費電力(W)	37.72	38.13	38.54	38.95	39.36	39.77	40.18	40.59	41.00	41.41	41.82	42.23	42.64	43.05	43.46
長さ(mm)	3882	3918	3954	3990	4026										
消費電力(W)	43.87	44.28	44.69	45.10	45.51										

### 警告

- 取付、使用については、製品取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- 取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因となります。
- 製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ず当社推奨のDC24V出力専用の電源をご使用ください。
- 火災、感電、破損の原因となります。

### 注意

- この商品は、振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水没する恐れのある場所や水中での使用はしないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。
- 周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。
- 火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。
- 放熱が十分可能な箇所へ取付けて下さい。

### お手入れ・部品交換

- 商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。汚れ部分を軽くふき取ってください。水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

### その他の留意事項

- \*1) 商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。
- \*2) LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。使用環境等により寿命が短くなる場合があります。寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。
- \*3) 保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。
- \*4) 保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)

### 製品保証書

製品名 FLT02-6.0



保証期間 1年間  
\*出荷日より

株式会社ひかり

住所: 大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪3F ☎06-6732-9140

第三角法 (単位:mm)

# Attention!

器具：FLT02-6.0




## ご使用前に必ずお読みください。


製品の破損・故障の原因となります。注意事項を必ず厳守ください。

### 注意してほしい7つのポイント！

ねじり、禁止！

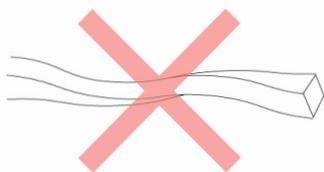


左右に曲げ、禁止！

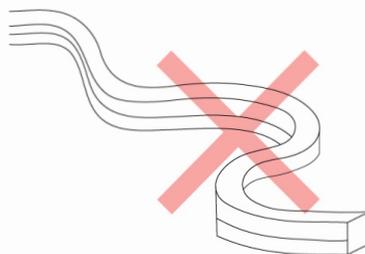

最注意ポイント

正解


片側から挿れる、  
上下に曲げる

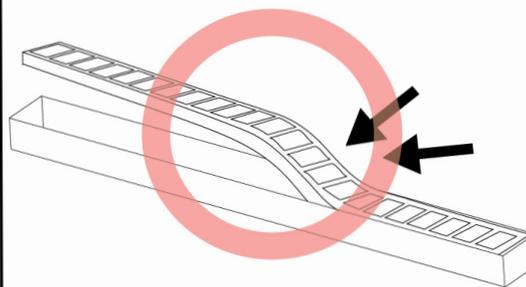

注意事項


発行面に対して、  
○方向に R100 で  
曲げられます。  
×方向に曲げると  
基盤が破損します。

踏み付け、禁止！

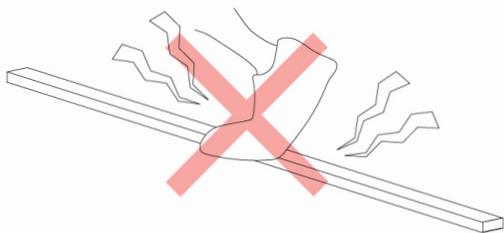


左右両側から同時挿入、


禁止！

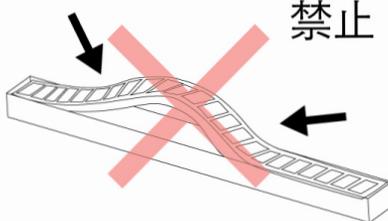


引っ張り、禁止！

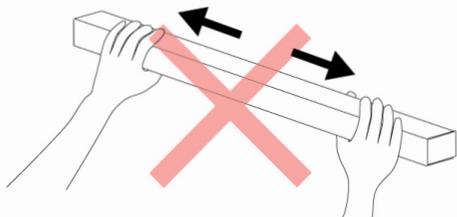


発光面を押さない！

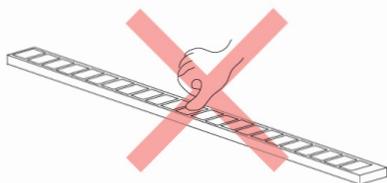

鋭角曲げ、禁止！

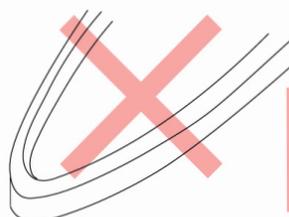


最小曲げ  
半径 100mm

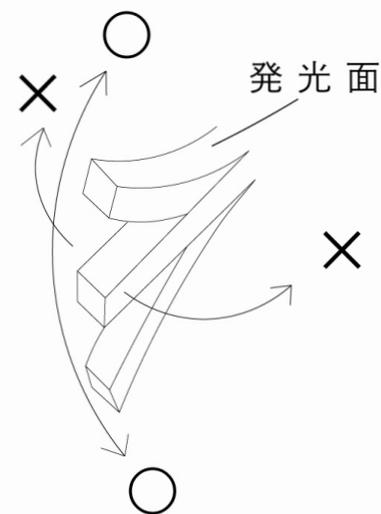

# 事故事例

当該製品は、シリコンチューブと基盤せ構成されています。引張られるとシリコンチューブは伸びますが、基盤は伸びません。よって引張り外力は、直接基盤に力が加わり、千切れたり、基盤がポロポロになり不点発生します。十分ご注意ください。

事例①

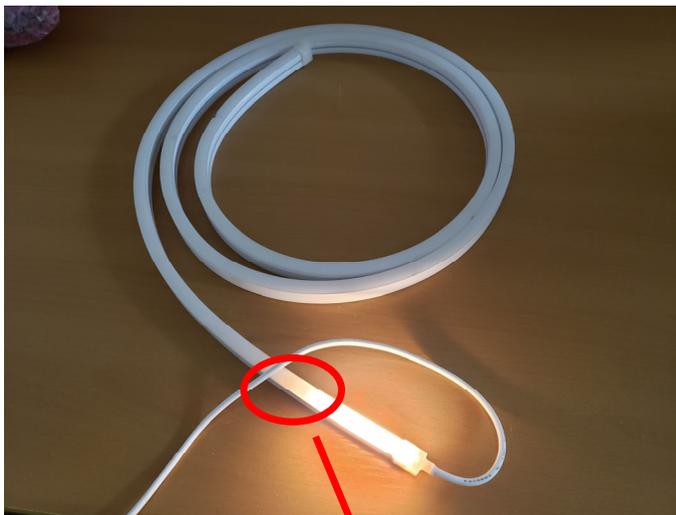

事例②

