


60 φ DL (8.4W)

光 株式会社 ひかり
HIKARI CORP LTD



Φ 60
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm




品名

機種
HCLDL-060VWF-F

0 8.7Wタイプ
60 開口径60φ
あ レンズ角度
VW(45°)
F フィックスト

い 色温度(27/30/35/40)
う トリム色(B黒/W白)
え 反射板色
(B黒/W白/Cクローム/BCブラッククローム)

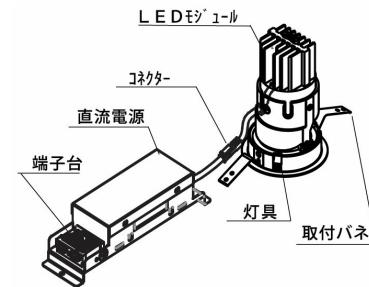

仕様

サイズ : 開口径60φ x 70.3mm
消費電力 : 8.4W
入力電流 : 200mA
その他 : 屋内用DL
オプション : ES(エッジスムシングレンズ) DL/1.5(拡散レンズx1.5) DL/3.0(拡散レンズx3.0)
DL/4.5(拡散レンズx4.5) SL(スポットレンズ) HL(ハニカムルーバー)

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-060VWF-27(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	588.9Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060VWF-30(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	621.4Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060VWF-35(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	666.1Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060VWF-40(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	674.2Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

