


75φグレアレスDL (10W)



Φ75
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm



品名

機種


HCLDL-S75 FG-  

S 10Wタイプ
75 開口径75φ
あ レンズ角度
N(13°)M(24°)W(31°)
FG フィックスドグレアレス

い 色温度(27/30/35/40)
う トリム色(B黒/W白)
え 反射板色
(B黒/W白/Cクロム/BCﾌﾟﾗｯｸｸﾛｰﾑ)

仕様

サイズ : 開口径75φx124.3mm
消費電力 : 10W
入力電流 : 250mA
その他 : 屋内用DL
オプション : ES(エッジスモークレンズ) DL/1.5(拡散レンズx1.5) DL/3.0(拡散レンズx3.0)
DL/4.5(拡散レンズx4.5) SL(スプレッドレンズ) HL(ハニカムルーバー)

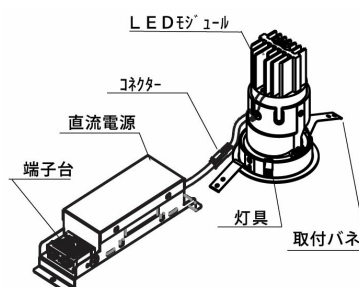

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-S75NFG-27(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	599Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75MFG-27(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)24°	589Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75WFG-27(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)31°	626Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75NFG-30(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	699Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75MFG-30(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)24°	612Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75WFG-30(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)31°	659Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75NFG-35(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	737Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75MFG-35(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)24°	619Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75WFG-35(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)31°	666Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75NFG-40(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	760Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-S75MFG-40(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)24°	621Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-S75WFG-40(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)31°	669Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

