


75φ DL (15W)



Φ75
埋込穴寸法

取付可能天井厚 5~25mm



品名

機種
HCLDL-M75 F-M75F-M75VWF-30

M 15Wタイプ
75 開口径75φ
あ レンズ角度
VW (45°)
F フィクスト

い 色温度 (27/30/35/40)
う トリム色 (B黒/W白)
え 反射板色
(B黒/W白/Cクロム/BCフッラッククロム)

仕様


サイズ : 開口径75φ x 84.3mm

消費電力 : 15W

入力電流 : 370mA

その他 : 屋内用DL

オプション : ES (エッジスミシングレンズ) DL/1.5 (拡散レンズ x1.5) DL/3.0 (拡散レンズ x3.0)
DL/4.5 (拡散レンズ x4.5) SL (スプレッドレンズ) HL (ハニカムルーバー)

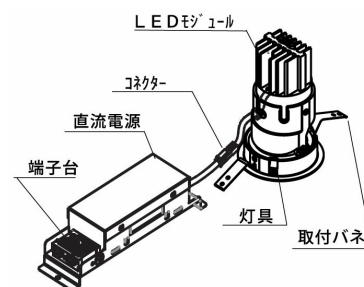

品番	1/2°-μ角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-M75VWF-27 (B/W) (B/W/C)	拡散 (VW) 45°	953Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-M75VWF-30 (B/W) (B/W/C)	拡散 (VW) 45°	992Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-M75VWF-35 (B/W) (B/W/C)	拡散 (VW) 45°	999Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-M75VWF-40 (B/W) (B/W/C)	拡散 (VW) 45°	1007Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

