


安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
 - ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



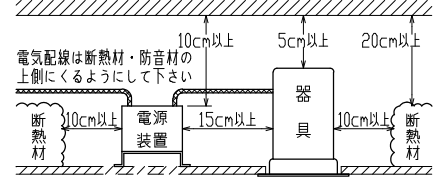


- *別売の専用電源装置（定電流形）と合わせてご使用ください。
- *調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置<別売>


品番	調光方式	出力電流(I _f)
HCLSZ8808	非調光	600mA

φ40 $^{+2}_{-0}$
埋込寸法

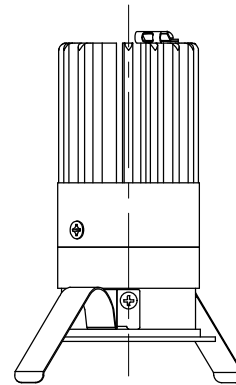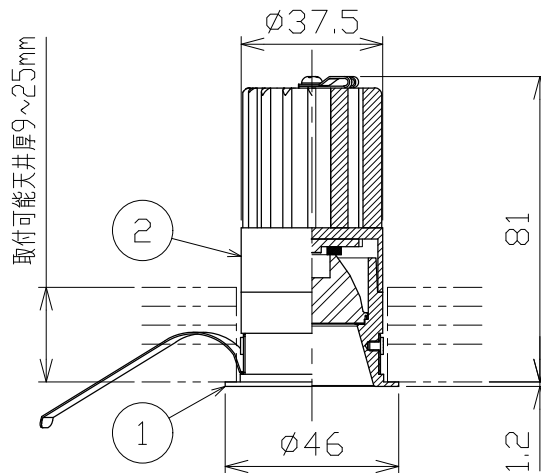

■品番（別表）

品 番	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率	器具色
HCLSDL83000 LL-WV	9°	388 lm	41.2 lm/W	ホワイト
HCLSDL83000 LL-WN	13°	380 lm	40.4 lm/W	
HCLSDL83000 LL-WF	21°	458 lm	48.7 lm/W	
HCLSDL83000 LL-WW	27°	470 lm	50.0 lm/W	
HCLSDL83000 LL-WE	55°	328 lm	34.8 lm/W	
HCLSDL83000 LL-BV	9°	400 lm	42.5 lm/W	ブラック
HCLSDL83000 LL-BN	13°	366 lm	38.9 lm/W	
HCLSDL83000 LL-BF	21°	450 lm	47.8 lm/W	
HCLSDL83000 LL-BW	27°	463 lm	49.2 lm/W	
HCLSDL83000 LL-BE	53°	250 lm	26.5 lm/W	

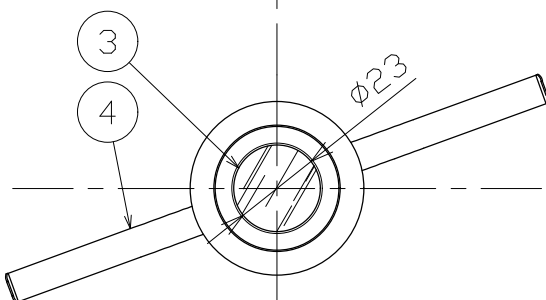

8				特記事項 ・ 照射物近接限度 0.1m	品番 （別表参照） HCLSDL83000 LL-米米				
7					色温度		2700K		
6					電気特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	演色性	Ra90
5	コネクタ	ナイロン	1組 +極/ー極（各1）			入力電圧	100 V	尺度	器具重量 0.09 kg
4	取付バネ	ステンレス	2	入力電流		0.20 A			
3	レンズ	アクリル	1 透明	消費電力		9.4 W			
2	ヒートシンク	アルミ	1 黒アルマイト処理	設計寿命		40,000時間	承認	検印	作図
1	枠	アルミ	1 ホワイト・ブラック塗装/クロームメッキ処理						
No.	部 品 名	材 質	数	備 考					