



# 製品仕様書及び製品保証書

製品型番: 1) 368-NLB(10) 電線1M付き



2) 368-NLB(10)

## 製品寸法

1) 368-NLB(10) 電力供給ファーストユニット(電線1M付)

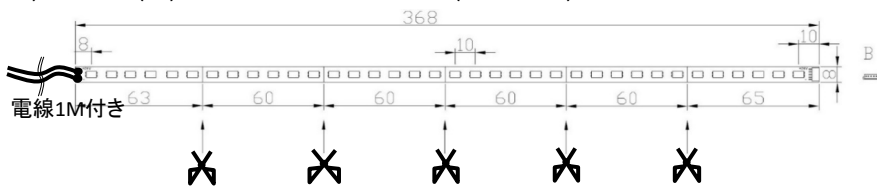

2) 368-NLB(10)

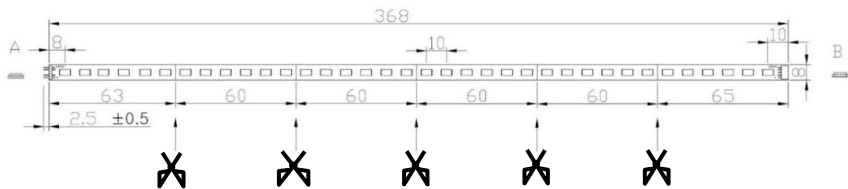

✕ 灯具切断可能箇所

### 部品構成

### 製品仕様

No.	部品名	材質	作成	項目	仕様	単位
1	LED実装基盤	FR-4	犬丸	色	2200 2400 2500 2700 3000 3500 4000 5500	K
2	コーティング	ウレタン		サイズ	1) L368 x 8.0 x T2.6 2) L368 x W8.0 x T2.6	mm
3				消費電力	1) 8.0 2) 8.0	W
4				入力電圧	24	DCV
5				発光角度	120	°
6				防水規格	—	—
7				LEDランプ数量	1) 36 2) 36	pc
8				照度	—	—
9				最大連結数	368mm灯具 7本迄	—
10				梱包	1	pc/束

### 製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

### 警告

- ・取付、使用については、製品取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因となります。
- ・商品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・水のかかる恐れのある場所へは設置しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ずDC24V出力専用の電源をご使用ください。火災、感電、破損の原因となります。
- ・LEDモジュールの1系統の接続は、最大接続7本迄でご使用ください。不点灯、輝度バラツキ、火災、感電、破損の原因となります。
- ・LED球が露出しています。球を触さないようにしてください。不点の原因となります。

### 注意

- ・この商品は一般屋内専用商品です。振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。
- ・周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。
- ・放熱が十分可能な箇所へ取付けて下さい。

### お手入れ・部品交換

・商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。汚れ部分を軽くふき取ってください。水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

### その他の留意事項

- \*1) 商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。
- \*2) LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。使用環境等により寿命が短くなる場合があります。寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。
- \*3) 保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。
- \*4) 保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)

### 製品保証書

製品名 1) 368-NLB(10)(電線1M付)  
2) 368-NLB(10)  
出荷日



保証期間 1年間  
\*出荷日より

株式会社ひかり

住所: 大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪12F ☎06-6732-9140

第三角法 (単位: mm)