

製品取扱説明書

製品型番

RPB(25)- 2200 2400 2700 3000 3500 4000 5500K

【重要事項】施工前に必ず全ての内容をお読みください。

① LED灯具

- リード線の極性

極性	本体から出ている赤色と黒色のリード線は、赤色線が＋、また黒色線が－である。
	赤色線→DC24V、黒色線→DC24V

- 配線系統に関して

配線系統	渡り配線で、灯具連続配線を行わないでください。必ず電源コンバータより1本の灯具に1系統の電線を引っ張ってきて下さい。
------	--

- 据付方法及び据付下地における注意事項

据付方法	≪灯具背面マグネットによる固定≫ 灯具取付け面は、当社別売のマグネット用スチール板、または平滑で灯具の背面のマグネットの固定に必要な面積の鉄板を下地としてご用意いただき、マグネット固定を行ってください。 (別売品)マグネット用スチール板
------	--

② 電源(当社販売の電源必ずご使用下さい。)

- 電源仕様

入力	AC100V	L-Nへ接続(アース処理も行って下さい。)
出力	DC24V	V++V-へ接続
種類	最大使用可能容量	LED灯具最大点灯長さ(*1)
60W	51 W	4.2 M
100W	85 W	7.1 M
150W	127.5 W	10.7 M
320W	272 W	22.8 M
(*1)LED灯具を1系統で連結出来る本数ではありません。1系統に灯具を1本ずつつないでください。ご注意ください。		

- 設置に関する注意事項


設置環境	製品が十分な自然放熱出来る場所へ据付を行って下さい。 例) 高温な温度を発する照明器具等のそばへの設置や断熱材が製品本体に被さる様な場所への設置は絶対に避けて下さい。
------	--

③ 電線(電線基準に基づき、出力側電線をご用意ください。)



- 電線基準

サイズ及び種類	2.0mm ² 平行ビニールコードヨリ線
距離	最大15M(電源～LED迄)
LED灯具連結数	渡り配線を行わず、1系統1灯具
備考	a) 電源～LEDまでの電線距離が15Mを超える場合は、 b) 複数の灯具を束ねて、電源出力線へ引き込む為に束ねた電線(*2)は、 各系統の総電流値に耐えうる太さの電線を選択して下さい。

備考a)のケース

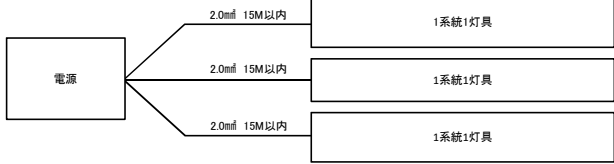

備考b)のケース

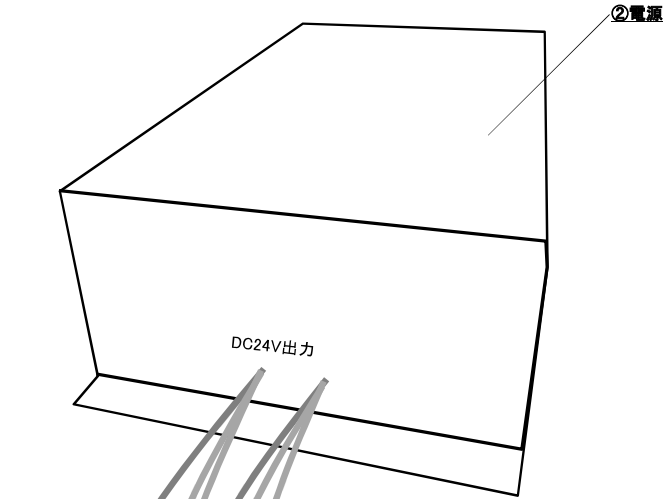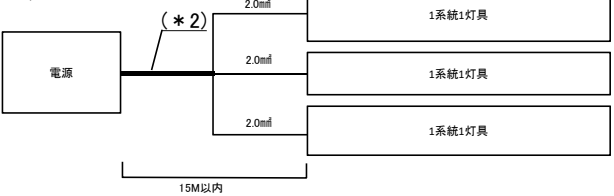

③電線

3系統目へ

＊ ＊ 注意 ＊ ＊

各系統にトランスより電線を引っ張ってください。
(渡り配線不可)

2系統目へ

極性 (赤色線+24V 黒色線-24V)

赤色線: +

黒色線: -

電線1M付

結線してください。

②電源へ

②電源へ

下地

マグネット用スチール板

マグネット用スチール板

- マグネット用スチール板を灯具背面のマグネットがくる下地位置にビス留めして下さい。
- 下地に取付けられたマグネットスチール板上に灯具を置いて固定して下さい。
- 灯具のカバー上にペンキ・パテ・ボードの粉が載らない様にしてください。点灯時色が変色します。