


75φユニバーサルDL (10W)




Φ75
埋込穴寸法

取付可能天井厚5～25mm



LEDモジュール

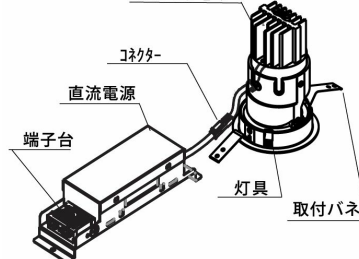

品名

機種
HCLDL-S75 図AG- 図 図

S 10Wタイプ い 色温度 (27/30/35/40)
75 開口径75φ う トリム色 (B黒/W白)
あ レンズ角度 え 反射板色
N (13°) M (24°) W (31°) (B黒/W白/Cクロム/BCフッラッククロム)
AG アジャスタブルグレアレス

仕様

サイズ : 開口径75φ x 131.7mm
消費電力 : 10W
入力電流 : 250mA
その他 : 屋内用DL
オプション : ES (エッジスモークレンズ) DL/1.5 (拡散レンズ x1.5) DL/3.0 (拡散レンズ x3.0)
DL/4.5 (拡散レンズ x4.5) SL (スプレッドレンズ) HL (ハニカムルーバー)

品番	1/2°-μ角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-S75NAG-27 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角 (N) 13°	542Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75MAG-27 (B/W) (B/W/C/BC)	中角 (M) 24°	532Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75WAG-27 (B/W) (B/W/C/BC)	広角 (W) 31°	549Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75NAG-30 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角 (N) 13°	632Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75MAG-30 (B/W) (B/W/C/BC)	中角 (M) 24°	553Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75WAG-30 (B/W) (B/W/C/BC)	広角 (W) 31°	578Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75NAG-35 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角 (N) 13°	667Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75MAG-35 (B/W) (B/W/C/BC)	中角 (M) 24°	560Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75WAG-35 (B/W) (B/W/C/BC)	広角 (W) 31°	585Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75NAG-40 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角 (N) 13°	687Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-S75MAG-40 (B/W) (B/W/C/BC)	中角 (M) 24°	561Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-S75WAG-40 (B/W) (B/W/C/BC)	広角 (W) 31°	586Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

