

NXPBシリーズ

【屋内照明】





株式会社 ひかり



照明器具断面形状

S = 1:1

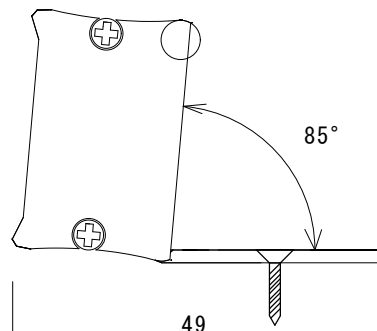

品名

機種 LED@ レンズ仕様 色温度

- ① NXPB (40) - SP(10/20) 2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
- ② NXPB (40) - SP(12/45) 2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
- ③ NXPB (60) - SP(10/20) 2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
- ④ NXPB (60) - SP(12/45) 2700K/3000K/3500K/4000K/5500K



仕様

サイズ : 長さ(別表参照) × 幅32 × 高さ22.7mm
 入力電圧 : DC24V
 調光 : 可
 演色性 : 高色温度2700K~5500K (Ra90up)
 消費電力 : 別表参照
 光束 : 別表参照
 調光 : 可 (PWM DALI等各種調光可)

図面



S = 1:3

正面図(発光面)

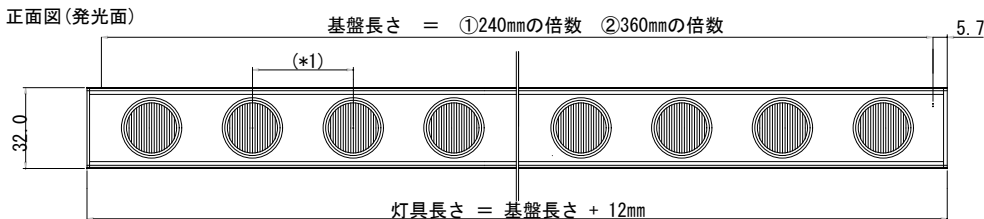

角度変更可取付ステー

側面図

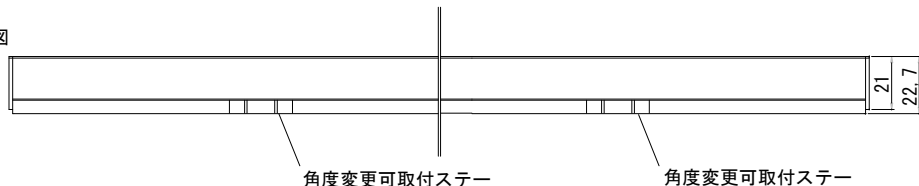


(*1) LEDピッチ

- ① 40mm
- ② 40mm
- ③ 60mm
- ④ 60mm

●ご注意

灯具据付時、角度変更可取付ステーを展開(広げ)し、ビス固定行います。
 展開(広げた)した幅は、上図の様に49mmです。
 尚、照明据付位置は、ウォールウォッシュする壁から100mm程離れたところが推奨位置になります。

●灯具よりの電線出し方(3つより選択可)

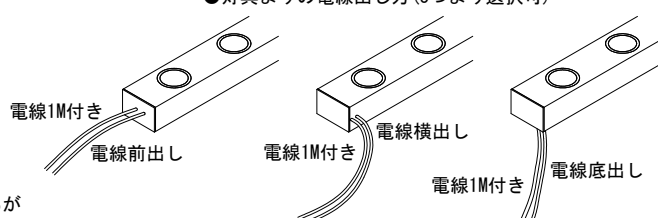

器具長さ・消費電力

①② NXPB (40) 252～1452mm

長さ (mm)	252	492	732	972	1212	1452
消費電力 (W)	9.4	18.8	28.2	37.6	47	56.4

③④ NXPB (60) 372～1452mm

長さ (mm)	372	732	1092	1452
消費電力 (W)	9.4	18.8	28.2	37.6

光束

例) 2700Kの時

①	NXPB (40) - SP (10/20)	2766Lm/M
②	NXPB (40) - SP (12/45)	2566Lm/M
③	NXPB (60) - SP (10/20)	1844Lm/M
④	NXPB (60) - SP (12/45)	1710Lm/M

色温度	ルーメン差	備考
2700K	x 1.00	Ra90up
3000K	x 1.02	Ra90up
3500K	x 1.05	Ra90up
4000K	x 1.10	Ra90up
5500K	x 1.14	Ra90up

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。