


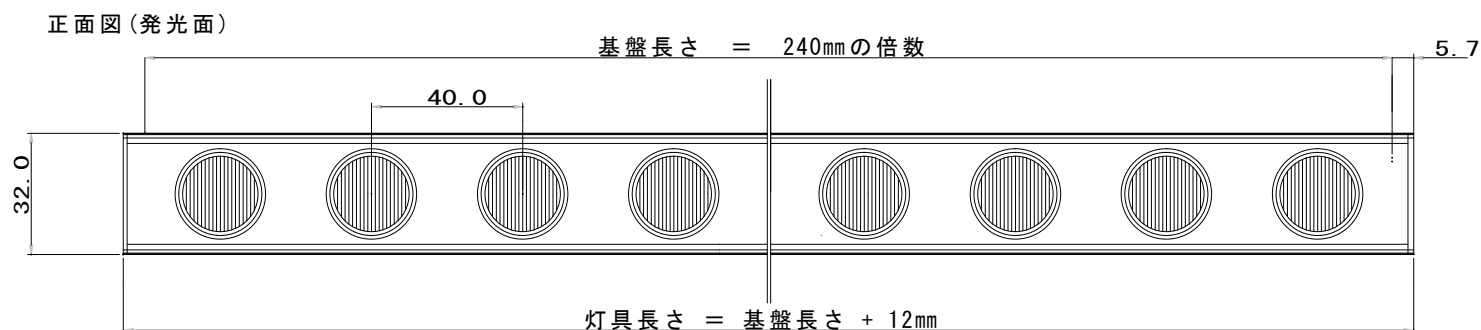


型番	N-XPB(40)-SP(12/45)-2700K	演色性	2700K Ra80 up
		入力電圧	DC24V(赤線+ 黒線-)



角度変更可取付ステー

側面図

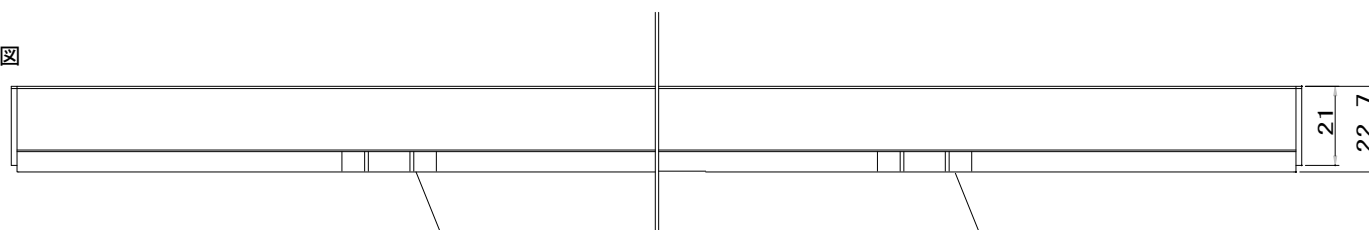

角度変更可取付ステー

角度変更可取付ステー

● 灯具長さ・消費電力一覧

長さ(mm)	252	492	732	972	1212	1452
消費電力(W)	9.4	18.8	28.2	37.6	47	56.4

● ご注意

灯具据付時、角度変更可取付ステーを展開(広げ)し、ビス固定行います。
展開(広げた)した幅は、上図の様に49mmです。
尚、照明据付位置は、ウォールウォッシュする壁から100mm程離れたところが推奨位置になります。

● 灯具よりの電線出し方(3つより選択可)

