


75 φ DL (10W)

光 株式会社 ひかり
HIKARI CORP. LTD.



Φ 75
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm



品名


機種

HCLDL-S75VWF-30

S 10Wタイプ	い 色温度(27/30/35/40)
75 開口径75φ	う トリム色(B黒/W白)
あ レンズ角度	え 反射板色
VW(45°)	(B黒/W白/Cクローム/BCラッククローム)
F フィックスド	

仕様

サイズ	: 開口径 75φ x 84.3mm
消費電力	: 10W
入力電流	: 250mA
その他	: 屋内用DL
オプション	: ES(エッジスムシングルレンズ) DL/1.5(拡散レンズx1.5) DL/3.0(拡散レンズx3.0) DL/4.5(拡散レンズx4.5) SL(ソフトレットレンズ) HL(ハニカムルーバー)

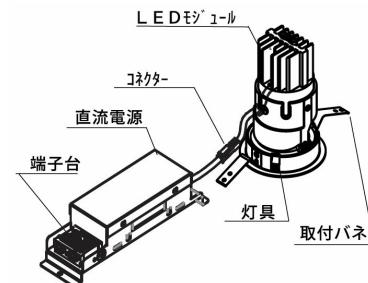

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-S75VWF-27(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	697Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75VWF-30(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	725Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75VWF-35(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	717Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75VWF-40(B/W)(B/W/C)	拡散(VW)45°	737Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

