| 型番 | 電源24V/100W （HLG） | | 容量 | 100W |
|---|---|---|---|---|
| | 出力電圧 | DC24V | 入力電圧 | AC100～240V |

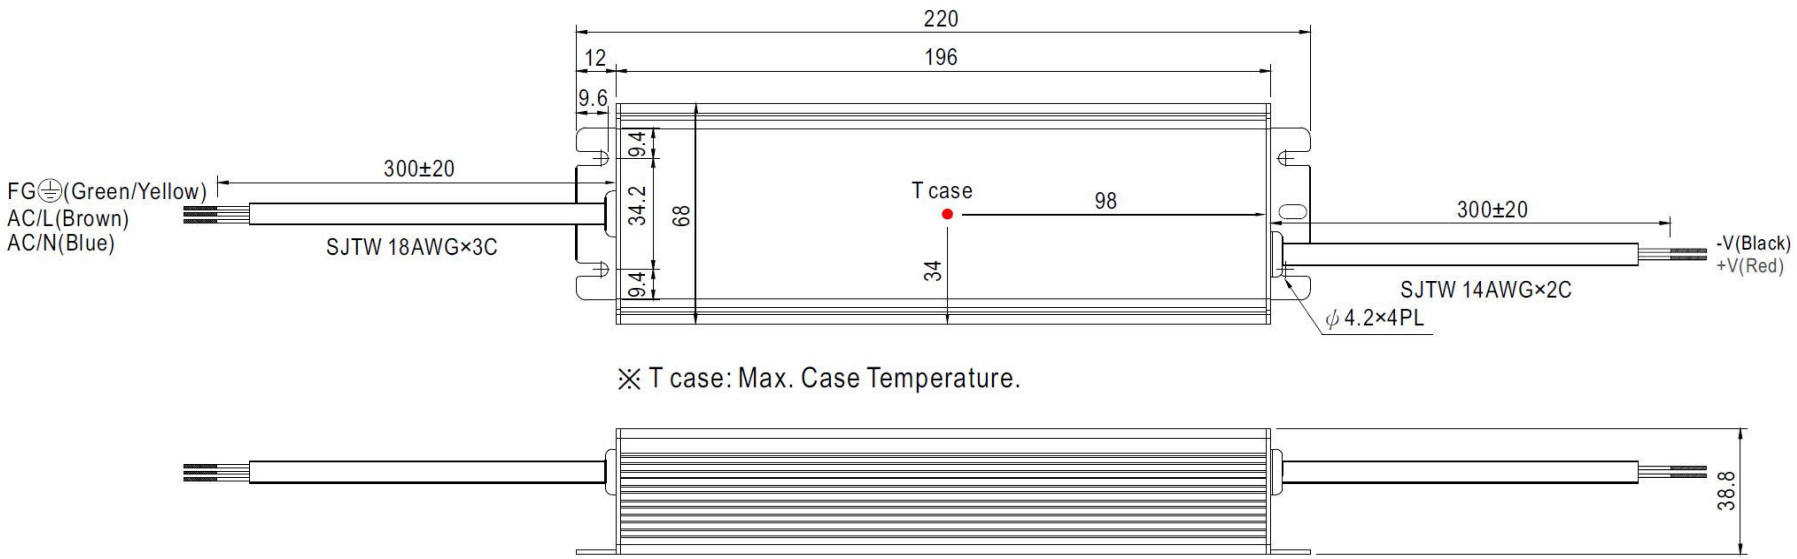


※ T case: Max. Case Temperature.

## 製品仕様

| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ（本体） | 220(L) x 68(W) x 38.8(H) | mm |
| 入力電圧 | 100/200 | ACV |
| 出力電圧 | 24 | DCV |
| 最大出力 | 100（但し、85%以内で使用して下さい） | W |
| 使用時環境温度 | −10～40 | ℃ |
| 冷却方式 | 自然空冷 | — |
| 推奨電線 | 2.0mm2φ以上（最大連結した1系統につき）<br>1最大連結数はLED製品仕様書参照 | |
| 使用距離 | 上記電線を使用し、当社LED製品先端～15M以内に設置 | |
| 設置① | 高温多湿な場所を避け、冷却に十分な空間へ設置 | |

株式会社ひかり