




照明器具断面形状

S = 1:1

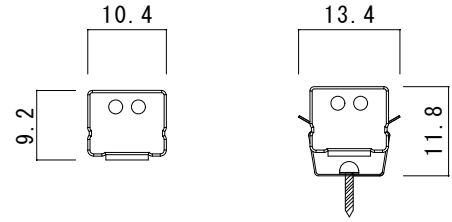

ブラケット固定

品名


機種	LED@	色温度
①	MPB (10)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
②	MPB (15)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
③	MPB (25)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
④	MPB (40)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K

仕様

サイズ	: 長さ(別表参照) × 幅10.4 × 高さ9.2mm
入力電圧	: DC24V
調光	: 可
演色性	: 低色温度2200K/2400K (Ra80up) 高色温度2700K~5500K (Ra90up)
消費電力	: 別表参照
光束	: 別表参照
調光	: 可 (PWM DALI等各種調光可)

図面

S = 1:3

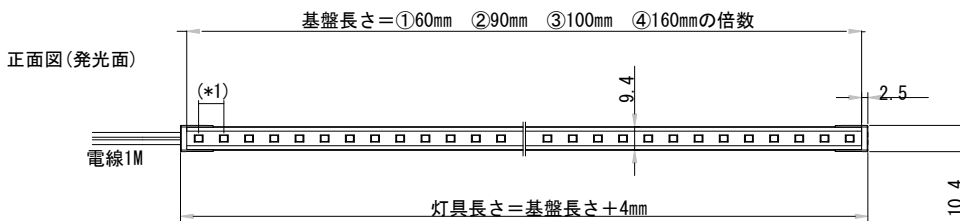

側面図




ブラケット金物装着時

(*1) LEDピッチ

- ① 10mm
- ② 15mm
- ③ 25mm
- ④ 40mm

ブラケット金物



器具長さ・消費電力

① MPB (10) 64~1504mm

長さ(mm)	64	124	184	244	304	364	424	484	544	604
消費電力(W)	1.11	2.22	3.33	4.44	5.55	6.66	7.77	8.88	9.99	11.1
長さ(mm)	664	724	784	844	904	964	1024	1084	1144	1204
消費電力(W)	12.21	13.32	14.43	15.54	16.65	17.76	18.87	19.98	21.09	22.2
長さ(mm)	1264	1324	1384	1444	1504					
消費電力(W)	23.31	24.42	25.53	26.64	27.75					

② MPB (15) 94~1534mm

長さ(mm)	94	184	274	364	454	544	634	724	814	904
消費電力(W)	1.36	2.72	4.08	5.44	6.8	8.16	9.52	10.88	12.24	13.6
長さ(mm)	994	1084	1174	1264	1354	1444	1534			
消費電力(W)	14.96	16.32	17.68	19.04	20.4	21.76	23.12			

③ MPB (25) 104~1504mm

長さ(mm)	104	204	304	404	504	604	704	804	904	1004
消費電力(W)	1.19	2.38	3.57	4.76	5.95	7.14	8.33	9.52	10.71	11.9
長さ(mm)	1104	1204	1304	1404	1504					
消費電力(W)	13.09	14.28	15.47	16.66	17.85					

④ MPB (40) 164~1444mm

長さ(mm)	164	324	484	644	804	964	1124	1284	1444
消費電力(W)	1.17	2.34	3.51	4.68	5.85	7.02	7.19	9.36	10.53

光束

例) 2700Kの時(クリアカバー) 2700Kの時(乳半カバー)

① MPB (10)	1209Lm/M	1068Lm/M
② MPB (15)	944Lm/M	834Lm/M
③ MPB (25)	545Lm/M	481Lm/M
④ MPB (40)	341Lm/M	301Lm/M

色温度	ルーメン差	備考
2200K	x 1.03	Ra80up
2400K	x 1.12	Ra80up
2700K	x 1.00	Ra90up
3000K	x 1.02	Ra90up
3500K	x 1.05	Ra90up
4000K	x 1.10	Ra90up
5500K	x 1.14	Ra90up

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。