


# 75φグレアレスDL (15W)



Φ75  
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm



## 品名

機種


HCLDL-M75 FG-

M 15Wタイプ  
75 開口径75φ  
あ レンズ角度  
N(13°)M(24°)W(31°)  
FG フィックスドグレアレス

い 色温度(27/30/35/40)  
う トリム色(B黒/W白)  
え 反射板色  
(B黒/W白/Cクロム/BCﾌﾟﾗｯｸｸﾛｰﾑ)

## 仕様

サイズ : 開口径75φx124.3mm  
消費電力 : 15W  
入力電流 : 370mA  
その他 : 屋内用DL  
オプション : ES(エッジスモークレンズ) DL/1.5(拡散レンズx1.5) DL/3.0(拡散レンズx3.0)  
DL/4.5(拡散レンズx4.5) SL(スプレッドレンズ) HL(ハニカムルーバー)

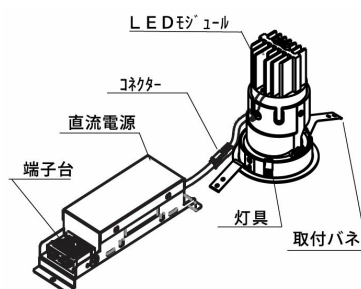

| 品番                             | 1/2ビーム角  | 器具光束   | 色温度   | 演色性     |
|--------------------------------|----------|--------|-------|---------|
| HCLDL-M75NFG-27(B/W)(B/W/C/BC) | 狭角(N)13° | 796Lm  | 2700K | Ra90 up |
| HCLDL-M75MFG-27(B/W)(B/W/C/BC) | 中角(M)24° | 844Lm  | 2700K | Ra90 up |
| HCLDL-M75WFG-27(B/W)(B/W/C/BC) | 広角(W)31° | 872Lm  | 2700K | Ra90 up |
| HCLDL-M75NFG-30(B/W)(B/W/C/BC) | 狭角(N)13° | 929Lm  | 3000K | Ra90 up |
| HCLDL-M75MFG-30(B/W)(B/W/C/BC) | 中角(M)24° | 876Lm  | 3000K | Ra90 up |
| HCLDL-M75WFG-30(B/W)(B/W/C/BC) | 広角(W)31° | 918Lm  | 3000K | Ra90 up |
| HCLDL-M75NFG-35(B/W)(B/W/C/BC) | 狭角(N)13° | 980Lm  | 3500K | Ra90 up |
| HCLDL-M75MFG-35(B/W)(B/W/C/BC) | 中角(M)24° | 887Lm  | 3500K | Ra90 up |
| HCLDL-M75WFG-35(B/W)(B/W/C/BC) | 広角(W)31° | 928Lm  | 3500K | Ra90 up |
| HCLDL-M75NFG-40(B/W)(B/W/C/BC) | 狭角(N)13° | 1010Lm | 4000K | Ra90 up |
| HCLDL-M75MFG-40(B/W)(B/W/C/BC) | 中角(M)24° | 889Lm  | 4000K | Ra90 up |
| HCLDL-M75WFG-40(B/W)(B/W/C/BC) | 広角(W)31° | 932Lm  | 4000K | Ra90 up |

## 配光

例) 3000K配光

