


60φユニバーサルDL (8.7W)



Φ60
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm

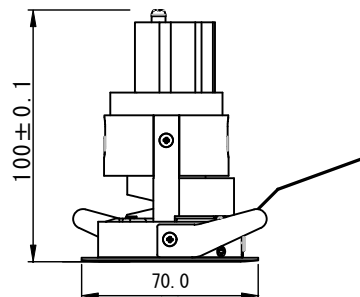

品名

機種


HCLDL-060

0 8.7Wタイプ
60 開口径60φ
あ レンズ角度
N(12°)M(18°)W(28°)
AG アジャスタブルクリアレス

い 色温度(27/30/35/40)
う トリム色(B黒/W白)
え 反射板色
(B黒/W白/Cクロム/BCﾌﾞﾗｯｸｸﾛｰﾑ)

仕様

サイズ : 開口径60φ x 100mm
消費電力 : 8.7W
入力電流 : 200mA
その他 : 屋内用DL
オプション : ES(エッジスモークレンズ) DL/1.5(拡散レンズ x 1.5) DL/3.0(拡散レンズ x 3.0)
DL/4.5(拡散レンズ x 4.5) SL(スプレッドレンズ) HL(ハニカムルーバー)

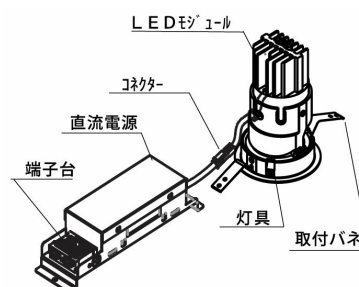

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-060NAG-27(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)12°	164.2Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060MAG-27(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	248.2Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060WAG-27(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)28°	330.6Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060NAG-30(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)12°	173.3Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060MAG-30(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	261.9Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060WAG-30(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)28°	348.9Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060NAG-35(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)12°	185.7Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060MAG-35(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	280.8Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060WAG-35(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)28°	374.0Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060NAG-40(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)12°	188.0Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-060MAG-40(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	284.2Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-060WAG-40(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)28°	378.5Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

