
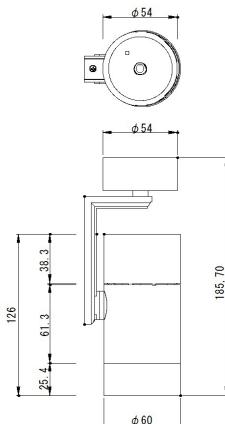


# 60φスポットライト(15W)

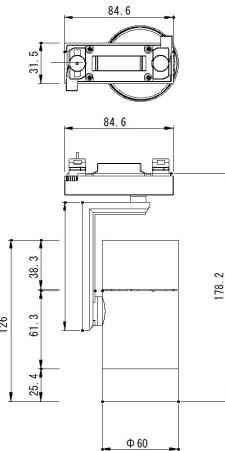

## 品名

### 機種

HCLSP-M60 図-1 図

M 15Wタイプ  
60 シリンダー径60φ  
あ レンズ角度  
N(13°) M(24°) W(31°) VW(50°)

い 色温度(27/30/35/40)  
う 本体色(B黒/W白)

### ダブルフック (ダクトレール用)

### フランジタイプ

## 仕様

サイズ	: シリンダー径60φ x178.2mm(ダブルフック) : シリンダー径60φ x185.7mm(フランジタイプ)
消費電力	: 15W
入力電圧	: AC100V
その他	: 屋内用スポットライト
オプション	: ES(エッジスムシングレンズ) DL/1.5(拡散レンズx1.5) DL/3.0(拡散レンズx3.0) DL/4.5(拡散レンズx4.5) SL(スポットレットレンズ) HL(ハニカムルーバー)

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLSP-M60N-27(B/W)	狭角(N)13°	850Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-M60M-27(B/W)	中角(M)24°	1090Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-M60W-27(B/W)	広角(W)31°	1170Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-M60VW-27(B/W)	拡散(VW)50°	866Lm	2700K	Ra90 up
HCLSP-M60N-30(B/W)	狭角(N)13°	960Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-M60M-30(B/W)	中角(M)24°	1190Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-M60W-30(B/W)	広角(W)31°	1250Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-M60VW-30(B/W)	拡散(VW)50°	925Lm	3000K	Ra90 up
HCLSP-M60N-35(B/W)	狭角(N)13°	1012Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-M60M-35(B/W)	中角(M)24°	1250Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-M60W-35(B/W)	広角(W)31°	1313Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-M60VW-35(B/W)	拡散(VW)50°	972Lm	3500K	Ra90 up
HCLSP-M60N-40(B/W)	狭角(N)13°	*1) 1067Lm	4000K	Ra90 up
HCLSP-M60M-40(B/W)	中角(M)24°	*1) 1313Lm	4000K	Ra90 up
HCLSP-M60W-40(B/W)	広角(W)31°	*1) 1379Lm	4000K	Ra90 up
HCLSP-M60VW-40(B/W)	拡散(VW)50°	*1) 1021Lm	4000K	Ra90 up

\*1) 推定値

## 配光

例) 3000K配光

