
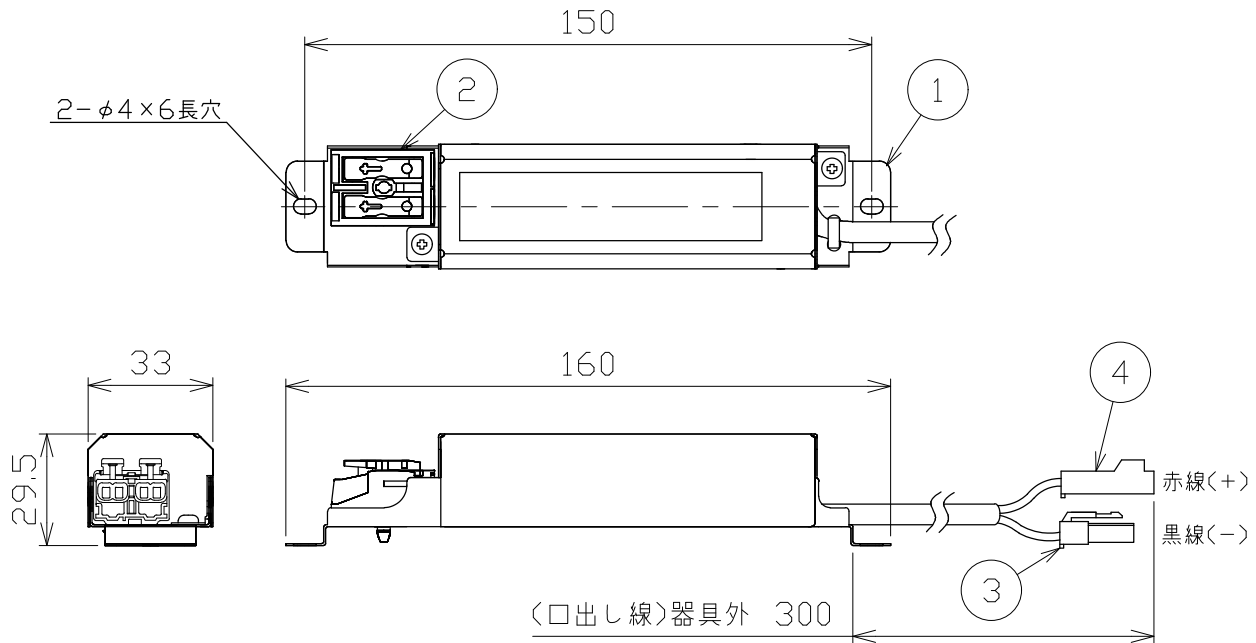



安全に関する注意


- 一般屋内用電源装置です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従って確実に行ってください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 2台以上並べて設置する場合は、上記の図の条件で電源装置及び造営材との
距離は10cm以上離して風通しに注意してください。感電・火災の原因となります。




■別表（電気特性）

出力電圧(Vf)	消費電力(W)	入力電流(mA)	入力容量	入力電圧(V)	出力電流(I _f)	出力電圧範囲(Vf)
3 V	2.6 W	64 mA	6.4 VA	100V 50/60Hz	450 mA	2.5~35 V
9 V	5.6 W	125 mA	12.5 VA			
12 V	7.1 W	154 mA	15.4 VA			
24 V	13.6 W	287 mA	28.7 VA			
35 V	18.6 W	399 mA	39.9 VA			

■端子台詳細



■結線図

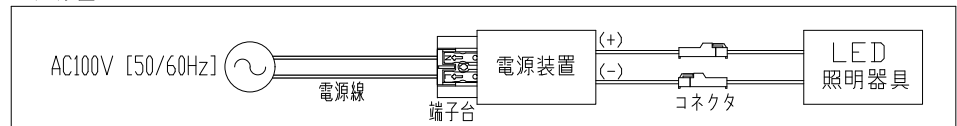

- ※通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- ※この電源装置は、別売の専用灯具と組合わせて使用してください。
- ※この電源装置の入力電流・電力は灯具によって異なります。詳細は専用灯具の仕様図などで御確認ください。

				特記事項 ・断熱施工不可		品番 HCLSZA8809		
						定電流形 直流電源装置		
4	出力コネクタ(+)	ナイロン	1	(+)極/赤色線	電源仕様	型 式	別置型	調光タイプ
3	出力コネクタ(-)	ナイロン	1	(-)極/黒色線		定格電圧	100V (50/60Hz)	非調光タイプ
2	端子台	ポリカーボネート	1	白色		設計寿命	40,000時間	尺度
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	1			使用環境	屋内用	器具重量
No.	部 品 名	材 質	数	備 考		※電気特性は別表参照		作図日
								0.12 kg
								2022.06.14
								承認
								検印
								作図