


75φユニバーサルDL (15W)




Φ75
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm



LEDモジュール

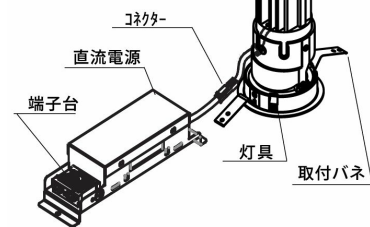

品名

機種
HCLDL-M75 図AG- 図 図

M 15Wタイプ
75 開口径75φ
あ レンズ角度
N(13°)M(24°)W(31°)
AG アジャスタブルギアレレス

い 色温度(27/30/35/40)
う トリム色(B黒/W白)
え 反射板色
(B黒/W白/Cクローム/BCフッラッククローム)

仕様

サイズ : 開口径75φ x 131.7mm
消費電力 : 15W
入力電流 : 370mA
その他 : 屋内用DL
オプション : ES(エッジスモークレンズ) DL/1.5(拡散レンズ x1.5) DL/3.0(拡散レンズ x3.0)
DL/4.5(拡散レンズ x4.5) SL(スプレッドレンズ) HL(ハニカムルーバー)

品番	1/2ビーム角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-M75NAG-27 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角(N) 13°	720Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-M75MAG-27 (B/W) (B/W/C/BC)	中角(M) 24°	762Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-M75WAG-27 (B/W) (B/W/C/BC)	広角(W) 31°	765Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-M75NAG-30 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角(N) 13°	840Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-M75MAG-30 (B/W) (B/W/C/BC)	中角(M) 24°	792Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-M75WAG-30 (B/W) (B/W/C/BC)	広角(W) 31°	805Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-M75NAG-35 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角(N) 13°	887Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-M75MAG-35 (B/W) (B/W/C/BC)	中角(M) 24°	802Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-M75WAG-35 (B/W) (B/W/C/BC)	広角(W) 31°	814Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-M75NAG-40 (B/W) (B/W/C/BC)	狭角(N) 13°	914Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-M75MAG-40 (B/W) (B/W/C/BC)	中角(M) 24°	804Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-M75WAG-40 (B/W) (B/W/C/BC)	広角(W) 31°	817Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

