


製品仕様書及び製品保証書

製品型番: NSL40

製品寸法

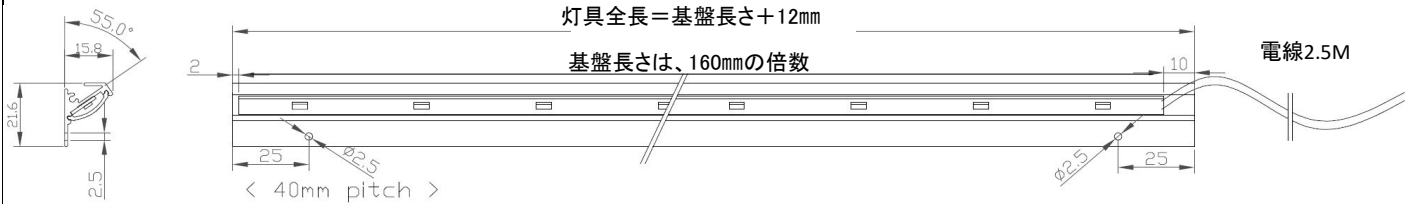

部品構成				製品仕様		
No.	部品名	材質	作成	項目	仕様	単位
1	フレーム(ヒートシンク)	アルミニウム	犬丸	色	2200 2400 2500 2700 3000 3500 4000 5500	K
2	LED実装基盤	FR-4		サイズ	(L)xxx(*1) x (W)21.6 x (T)15.8	mm
3	コーティング	ウレタン		消費電力	(*1)下表参照	W
4	表面カバー	樹脂		入力電圧	24	DCV
5				発光角度	120	°
6				防水規格	屋内仕様品	—
7				LEDランプ数量	(*1)下表参照	pc
8						
9						
10				その他		

製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

(*1)長さ(L)・消費電力・LEDランプ数量表

長さ(L)	172	332	492	652	812	972	1132	1292	1452
消費電力	1.19	2.36	3.53	4.7	5.86	7.03	8.2	9.37	10.54
LEDランプ数量	4	8	12	16	20	24	28	32	36

警告	注意
- 取付、使用については、製品取扱説明書にしたがい確実に行ってください。 - 取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因となります。 - 製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。 - この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ず当社推奨のDC24V出力専用の電源をご使用ください。 - 火災、感電、破損の原因となります。	- この商品は一般屋内専用商品です。振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。 - 周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。 - 放熱が十分可能な箇所へ取付けて下さい。

お手入れ・部品交換	その他の留意事項
- 商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。 - 変色、変質、強度低下による破損の原因となります。	*1)商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 - 点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。 *2)LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。 - 使用環境等により寿命が短くなる場合があります。 - 寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。 *3)保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。 - お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。 *4)保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)
製品保証書	
製品名 NSL40	保証期間 1年間 *出荷日より
出荷日	
株式会社ひかり 住所:大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪3F ☎06-6732-9140	

第三角法 (単位:mm)