


60φグレアレスDL (8.7W)




Φ60
埋込穴寸法

取付可能天井厚5~25mm

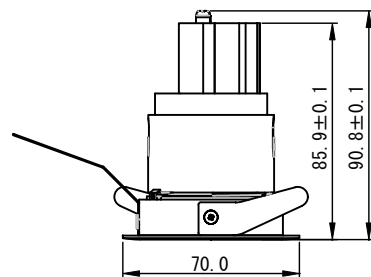

品名

機種
HCLDL-060[□]FG-^{□□□□}
0 8.7Wタイプ
60 開口径60φ
あ レンズ角度
N(13°)M(18°)W(29°)
FG フィクストグレアレス
色温度(27/30/35/40)
トリム色(B黒/W白)
反射板色
(B黒/W白/Cクロム/BCﾌﾟﾗｯｸクロｰﾑ)

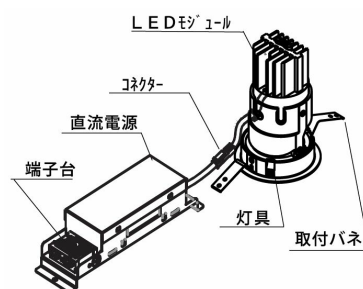

仕様

サイズ : 開口径60φx90.8mm
消費電力 : 8.7W
入力電流 : 200mA
その他 : 屋内用DL
オプション : ES(エッジｽﾑｰｼﾝｸﾞﾚﾝｽﾞ) DL/1.5(拡散ﾚﾝｽﾞx1.5) DL/3.0(拡散ﾚﾝｽﾞx3.0)
DL/4.5(拡散ﾚﾝｽﾞx4.5) SL(ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ) HL(ﾊﾆｶﾑﾙｰﾊﾞｰ)

品番	1/2ﾋｰﾑ角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-060NFG-27(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	214.5Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060MFG-27(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	293.6Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060WFG-27(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)29°	384.0Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-060NFG-30(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	226.4Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060MFG-30(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	309.8Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060WFG-30(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)29°	405.2Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-060NFG-35(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	242.7Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060MFG-35(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	332.1Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060WFG-35(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)29°	434.3Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-060NFG-40(B/W)(B/W/C/BC)	狭角(N)13°	245.6Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-060MFG-40(B/W)(B/W/C/BC)	中角(M)18°	336.1Lm	4000K	Ra90 up
HCLDL-060WFG-40(B/W)(B/W/C/BC)	広角(W)29°	439.6Lm	4000K	Ra90 up

配光

例) 3000K配光

