




照明器具断面形状

S = 1:1

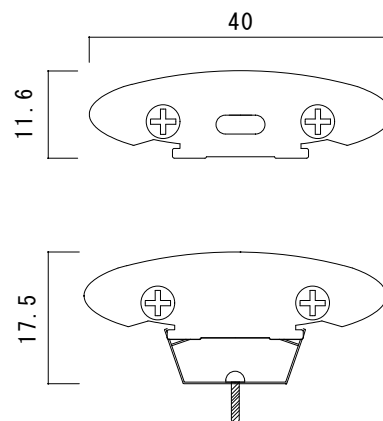

ブラケット金物取付時

品名

機種 LED@

色温度


- ① DPB α G (6.7) -2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K

仕様

サイズ	: 長さ(別表参照) × 幅40 × 高さ11.6mm
入力電圧	: DC24V
調光	: 可
演色性	: 低色温度2200K/2400K (Ra80up) 高色温度2700K~5500K (Ra90up)
消費電力	: 別表参照
光束	: 別表参照
調光	: 可 (PWM DALI等各種調光可)

図面

S = 1:3

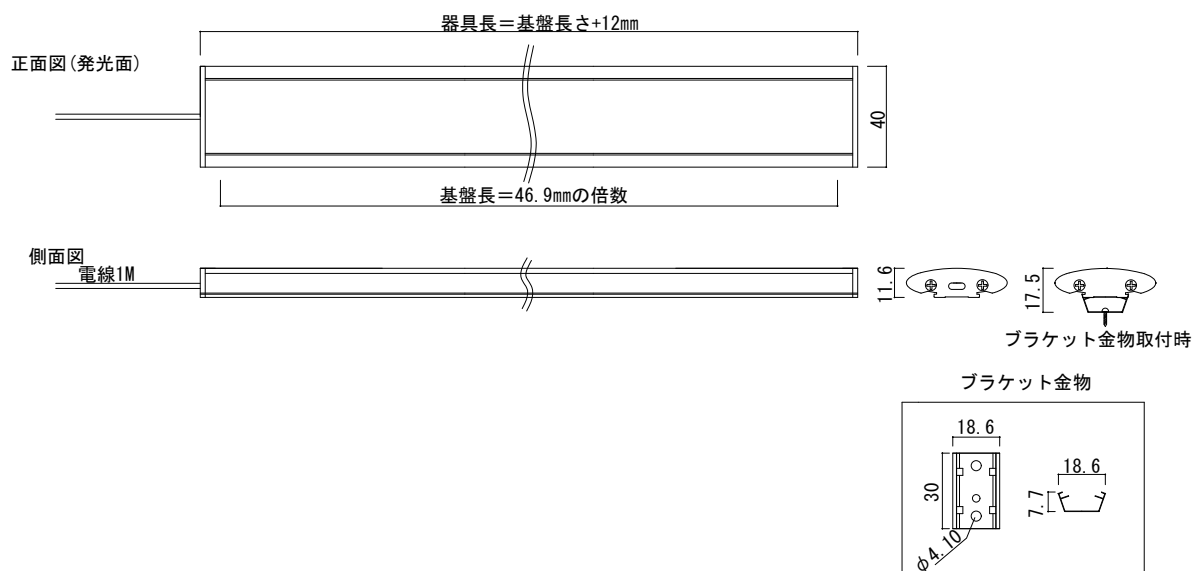

器具長さ・消費電力

① DPB α G (6.7) 106～1513mm

長さ (mm)	106	153	200	247	293	340	387	434	481	528
消費電力 (W)	3.74	5.61	7.48	9.35	11.22	13.09	14.96	16.83	18.7	20.57
長さ (mm)	575	622	669	716	762	809	856	903	950	997
消費電力 (W)	22.44	24.31	26.18	28.05	29.92	31.79	33.66	35.53	37.4	39.27
長さ (mm)	1044	1091	1138	1185	1231	1278	1325	1372	1419	1466
消費電力 (W)	41.14	43.01	44.88	46.75	48.62	50.49	52.36	54.23	56.1	57.97
長さ (mm)	1513									
消費電力 (W)	59.84									

光束

例) 2700Kの時

① DPB α G (6.7) 3008Lm/M

色温度	ルーメン差	備考
2200K	x 1.03	Ra80up
2400K	x 1.12	Ra80up
2700K	x 1.00	Ra90up
3000K	x 1.02	Ra90up
3500K	x 1.05	Ra90up
4000K	x 1.10	Ra90up
5500K	x 1.14	Ra90up

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。