





照明器具断面形状

S = 1:1

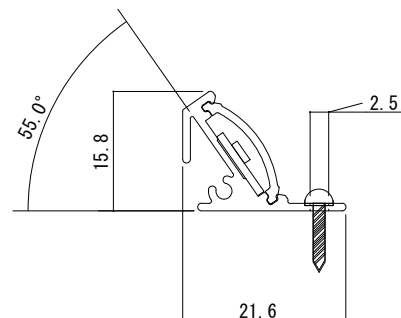

品名

機種	LED@	色温度
① NSL (10)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K	
② NSL (15)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K	
③ NSL (25)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K	
④ NSL (40)	-2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K	


仕様

サイズ	: 長さ(別表参照) × 幅21.6 × 高さ15.8mm
入力電圧	: DC24V
調光	: 可
演色性	: 低色温度2200K/2400K (Ra80up) 高色温度2700K~5500K (Ra90up)
消費電力	: 別表参照
光束	: 別表参照
調光	: 可 (PWM DALI等各種調光可)

図面


S = 1:3

正面図(発光面)

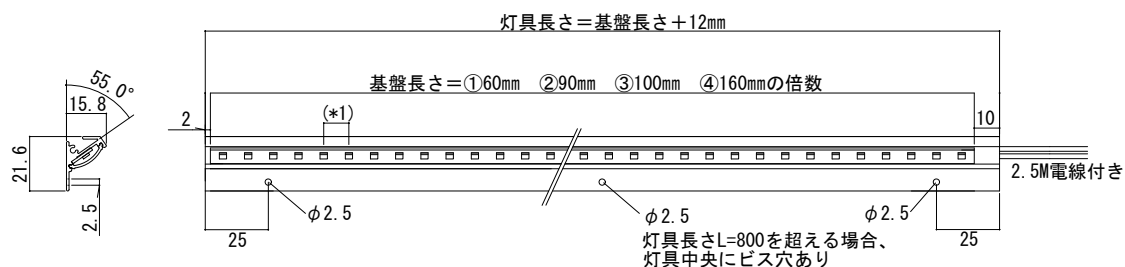

(*1) LEDピッチ

- ①10mm
- ②15mm
- ③25mm
- ④40mm

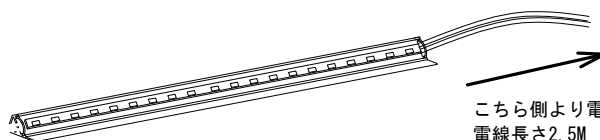

こちら側より電線出ています。
電線長さ2.5M

電線の向きにご注意下さい。

器具長さ・消費電力

① NSL (10) 72～1512mm

長さ (mm)	72	132	192	252	312	372	432	492	552	612
消費電力 (W)	1.11	2.22	3.33	4.44	5.55	6.66	7.77	8.88	9.99	11.1
長さ (mm)	672	732	792	852	912	972	1032	1092	1152	1212
消費電力 (W)	12.21	13.32	14.43	15.54	16.65	17.76	18.87	19.98	21.09	22.2
長さ (mm)	1272	1332	1392	1452	1512					
消費電力 (W)	23.31	24.42	25.53	26.64	27.75					

② NSL (15) 102～1542mm

長さ (mm)	102	192	282	372	462	552	642	732	822	912
消費電力 (W)	1.36	2.72	4.08	5.44	6.8	8.16	9.52	10.88	12.24	13.6
長さ (mm)	1002	1092	1182	1272	1362	1452	1542			
消費電力 (W)	14.96	16.32	17.68	19.04	20.4	21.76	23.12			

③ NSL (25) 112～1512mm

長さ (mm)	112	212	312	412	512	612	712	812	912	1012
消費電力 (W)	1.19	2.38	3.57	4.76	5.95	7.14	8.33	9.52	10.71	11.9
長さ (mm)	1112	1212	1312	1412	1512					
消費電力 (W)	13.09	14.28	15.47	16.66	17.85					

④ NSL (40) 172～1452mm

長さ (mm)	172	332	492	652	812	972	1132	1292	1452
消費電力 (W)	1.17	2.34	3.51	4.68	5.85	7.02	7.19	9.36	10.53

光束

例) 2700Kの時 (乳半カバー)

① NSL (10)	1068Lm/M
② NSL (15)	834Lm/M
③ NSL (25)	481Lm/M
④ NSL (40)	301Lm/M

色温度	ルーメン差	備考
2200K	x 1.03	Ra80up
2400K	x 1.12	Ra80up
2700K	x 1.00	Ra90up
3000K	x 1.02	Ra90up
3500K	x 1.05	Ra90up
4000K	x 1.10	Ra90up
5500K	x 1.14	Ra90up

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。