


製品仕様書及び製品保証書

製品型番: 1) 363-NLB(15) 2) 63-NLB(15) 電線1M付き

製品寸法

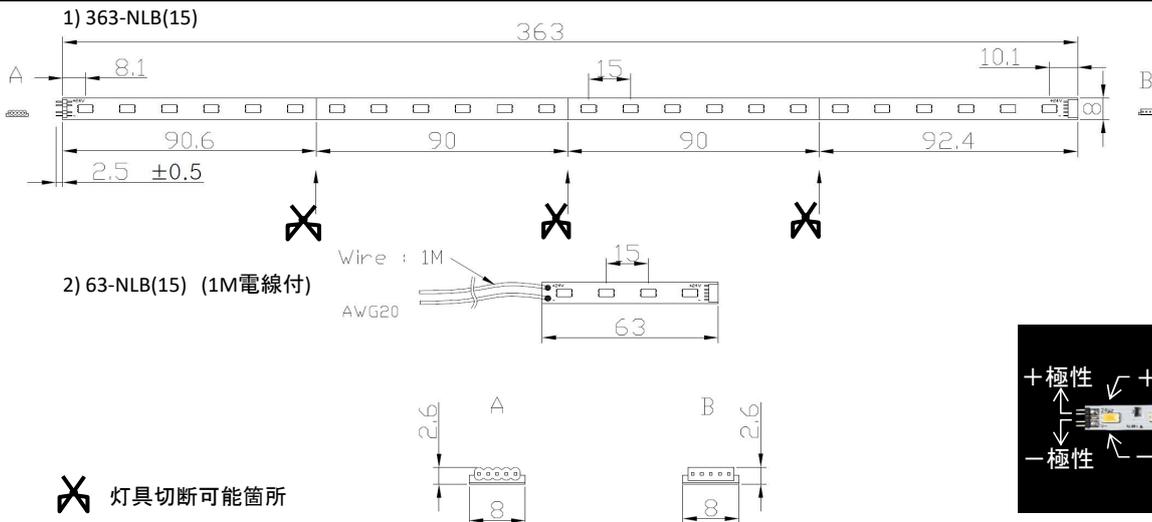

部品構成

製品仕様

| No. | 部品名 | 材質 | 作成 | 項目 | 仕様 | 単位 |
|-----|---------|------|----|----------|--|------|
| 1 | LED実装基盤 | FR-4 | 犬丸 | 色 | 2200 2400 2500 2700 3000 3500 4000 5500 | K |
| 2 | コーティング | ウレタン | | サイズ | 1) L363 x W8.0 x T2.6 2) L63 x W8.0 x T2.6 | mm |
| 3 | | | | 消費電力 | 1) 5.0 2) 0.92 | W |
| 4 | | | | 入力電圧 | 24 | DCV |
| 5 | | | | 発光角度 | 120 | ° |
| 6 | | | | 防水規格 | — | — |
| 7 | | | | LEDランプ数量 | 1) 24 2) 4 | pc |
| 8 | | | | 照度 | — | — |
| 9 | | | | 最大連結数 | 363mm灯具 9本迄 | — |
| 10 | | | | 梱包 | 1 | pc/束 |

製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

警告

取付、使用については、製品取扱説明書にしたい確実に行ってください。取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因となります。
 ・商品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
 ・水のかかる恐れのある場所へは設置しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
 ・この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ずDC24V出力専用の電源をご使用ください。火災、感電、破損の原因となります。
 ・LEDモジュールの1系統の接続は、最大接続9本迄でご使用ください。不点灯、輝度バラツキ、火災、感電、破損の原因となります。
 ・LED球が露出しています。球を押さないようにしてください。不点の原因となります。

注意

・この商品は一般屋内専用商品です。振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。
 ・周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。
 ・放熱が十分可能な箇所へ取付けて下さい。

お手入れ・部品交換

・商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。汚れ部分を軽くふき取ってください。水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

その他の留意事項

*1) 商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。
 *2) LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。使用環境等により寿命が短くなる場合があります。寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。
 *3) 保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。
 *4) 保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)

製品保証書

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------|---------------|
| 製品名 | 363-NLB(15) 63-NLB(15)(電線1M付) | | 保証期間 | 1年間 *出荷日より |
| 出荷日 | | | | |

株式会社ひかり
住所: 大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪12F ☎06-6732-9140

第三角法 (単位:mm)