



導光板

【屋内照明】

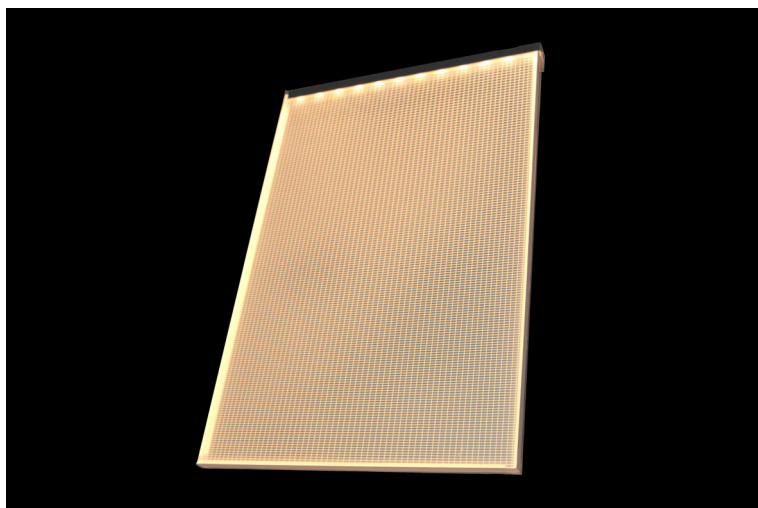

照明器具断面形状

S = 1:1

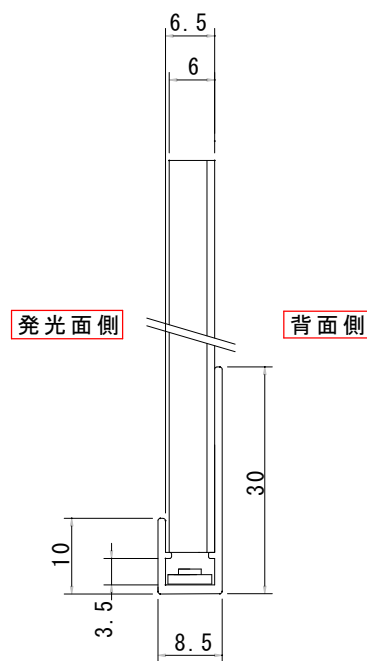

断面詳細A

品名

機種 色温度
LP10-2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K


仕様

サイズ : 任意 (L) ~ 3000 x (W) ~ 1200 x 高さ 8.5mm
入力電圧 : DC24V
調光 : 可
演色性 : 低色温度 2200K/2400K (Ra80up)
高色温度 2700K ~ 5500K (Ra90up)
消費電力 : 別表参照
光束 : 別表参照
調光 : 可 (PWM DALI等各種調光可)


図面

S = 1:3

① 1辺入光

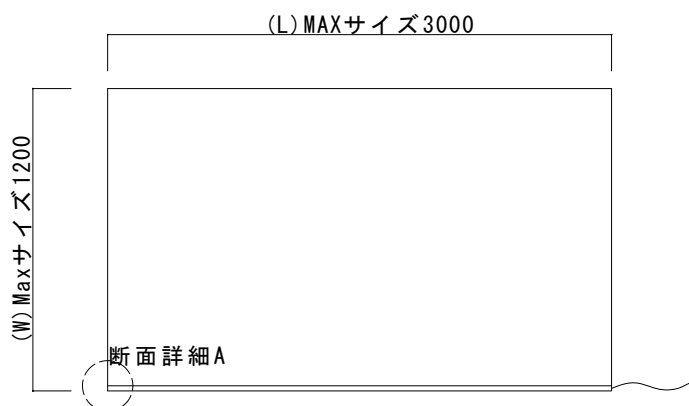

② 2辺入光

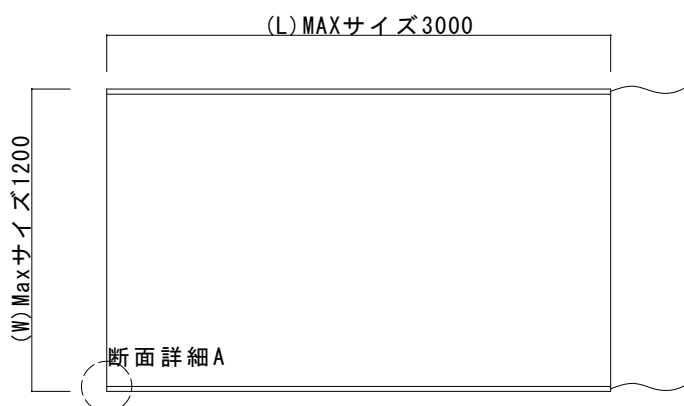


器具長さ・消費電力・光束

① LP (10) 1辺入光 (1000mmの場合)

長さ (mm)	1000
消費電力 (W)	21.7

① 1辺入光


例)

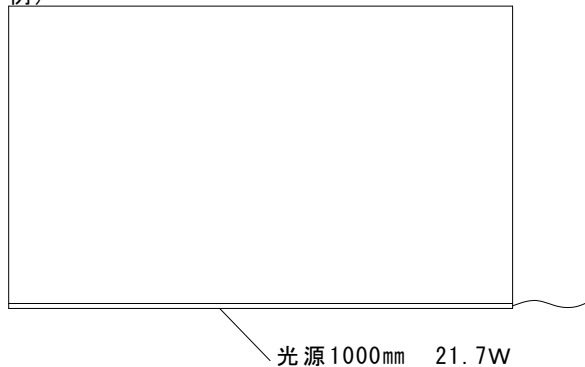

② LP (10) 2辺入光 (1000mmの場合)

長さ (mm)	1000
消費電力 (W)	43.4

例)

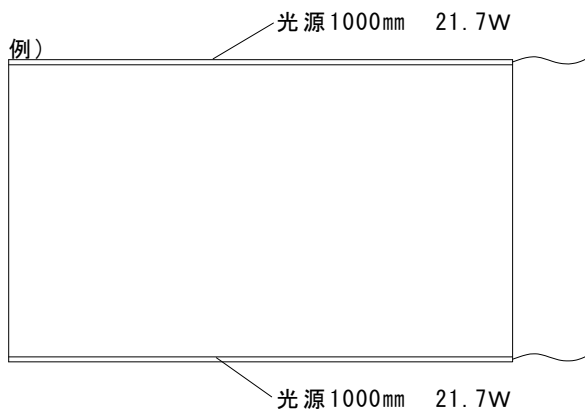

サイズは、(L) MAX3000 x (W) MAX1200mm内でご希望のmm単位でのサイズで製作が可能です。

光束

例) 2700Kの時

L1000 LP (10) 1辺入光 806Lm/M

L1000 LP (10) 2辺入光 1612Lm/M

色温度	ルーメン差	備考
2200K	x 1.03	Ra80up
2400K	x 1.12	Ra80up
2700K	x 1.00	Ra90up
3000K	x 1.02	Ra90up
3500K	x 1.05	Ra90up
4000K	x 1.10	Ra90up
5500K	x 1.14	Ra90up

2200Kと2400Kが2700Kより光束値が高いのは、演色値によるものです。