



製品仕様書及び製品保証書

製品型番: BOXY

製品寸法

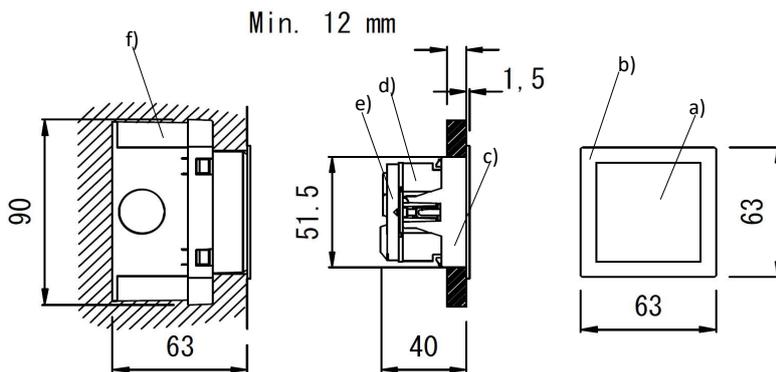

埋込BOX



本体

Minimum hole 53x53 mm.

部品構成

製品仕様

No.	部品名	材質	作成	項目	仕様	単位
a)	窓部	ガラス	犬丸	色	2800K/4000K/青	K
b)	外枠	亜鉛合金ZAMAK		サイズ	(正面本体 63x63x40) (埋込BOX 90x90x63)	mm
c)	外枠	亜鉛合金ZAMAK		消費電力	0.24	W
d)	本体	PC-ASA		入力電圧	24	DCV
e)	本体裏蓋	PC-ASA+SEBS		発光角度	-	°
f)	埋込BOX	PP		防水規格	屋外IP65	—
				LEDランプ数量	4	pc
				照度		—
				備考	・屋外で使用される場合、水没する箇所での使用不可 ・調光可	—

製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

警告

- 取付、使用については、製品取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因となります。
- 製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- 大雨等の冠水する恐れのある場所へは設置しないでください。火災、感電、破損の原因となります。
- この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ず当社推奨のDC24V出力専用の電源をご使用ください。火災、感電、破損の原因となります。
- LED灯具の1系統の接続は、最大10個を目安としてご使用ください。不点灯、輝度バラツキ、火災、感電、破損の原因となります。

注意

- この商品は、振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水没の恐れのある場所、水中での使用はしないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。
- 周囲温度は、40°C以上では使用しないでください。火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。

お手入れ・部品交換

- 商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

その他の留意事項

- *1)商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。
- *2)LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。使用環境等により寿命が短くなる場合があります。寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。
- *3)保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。
- *4)保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)

製品保証書

製品名	BOXY	保証期間	1年間 *出荷日より
出荷日			
株式会社ひかり			
住所: 大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪3F ☎06-6732-9140			