


製品仕様書及び製品保証書

製品型番: FLT8.3

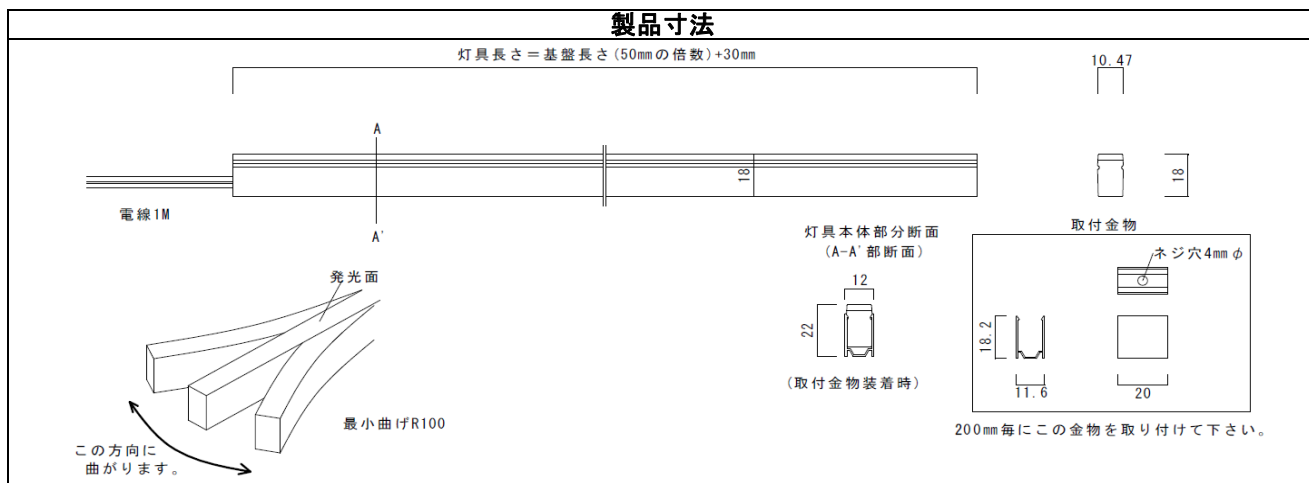

部品構成				製品仕様		
No.	部品名	材質	作成	項目	仕様	単位
1	LED実装基盤	FR-4	犬丸	色	2700 3000 3500 4000 5500	K
2	灯具カバー	シリコン		サイズ	(L)xxx(*1) x (W)10.47 x (T)18	mm
3				消費電力	(*1)下表参照	W
4				入力電圧	24	DCV
5				発光角度	180	°
6				防水規格	屋外	—
7				LEDランプ数量	(*1)下表参照	pc
8				その他		
10						

製品取扱(施工上の注意事項)

製品の施工上のお取り扱いに関する内容は、別紙の製品取扱説明書をご参照ください。施工を進める前に必ず全ての内容をお読みください。

(*1)長さ(L)・消費電力・LEDランプ数量表

長さ (mm)	130	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
消費電力 (W)	1.34	2.01	2.68	3.35	4.02	4.69	5.36	6.03	6.70	7.37	8.04	8.71	9.38	10.05	10.72
長さ (mm)	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430	1480	1530	1580
消費電力 (W)	11.39	12.06	12.73	13.40	14.07	14.74	15.41	16.08	16.75	17.42	18.09	18.76	19.43	20.10	20.77
長さ (mm)	1630	1680	1730	1780	1830	1880	1930	1980	2030	2080	2130	2180	2230	2280	2330
消費電力 (W)	21.44	22.11	22.78	23.45	24.12	24.79	25.46	26.13	26.80	27.47	28.14	28.81	29.48	30.15	30.82
長さ (mm)	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080
消費電力 (W)	31.49	32.16	32.83	33.50	34.17	34.84	35.51	36.18	36.85	37.52	38.19	38.86	39.53	40.20	40.87
長さ (mm)	3130	3180	3230	3280	3330	3380	3430	3480	3530	3580	3630	3680	3730	3780	3830
消費電力 (W)	41.54	42.21	42.88	43.55	44.22	44.89	45.56	46.23	46.90	47.57	48.24	48.91	49.58	50.25	50.92
長さ (mm)	3880	3930	3980	4030											
消費電力 (W)	51.59	52.26	52.93	53.60											

警告	注意
<ul style="list-style-type: none"> ・取付、使用については、製品取扱説明書にしたがい確実に行ってください。 ・取付、使用に誤り不備があると、火災、感電、破損の原因となります。 ・製品を改造しないでください。火災、感電、破損の原因となります。 ・この商品は「入力:DC24V」専用商品です。必ず当社推奨のDC24V出力専用の電源をご使用ください。 ・火災、感電、破損の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・この商品は、振動、衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、水没する恐れのある場所や水中での使用はしないでください。火災、感電、落下、破損の原因となります。 ・周囲温度は、40℃以上では使用しないでください。 ・火災・動作不良・使用可能時間短縮の原因となります。 ・放熱が十分可能な箇所へ取付けて下さい。

お手入れ・部品交換	その他の留意事項
<ul style="list-style-type: none"> ・商品の清掃について「お手入れ時は必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。汚れ部分を軽くふき取ってください。水・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤では拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> *1) 商品には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検をせずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下等の原因に至る場合があります。 *2) LEDモジュールの寿命(半減値)は、およそ40,000時間です。使用環境等により寿命が短くなる場合があります。寿命による不点灯での個別のLEDチップの交換はできません。 *3) 保守メンテナンスは、ご購入お客様によるメンテナンスが必要となります。お手入れの際は必ず電源を切り行ってください。 *4) 保証期間:1年 (故障発生時はLEDモジュール単体の交換供給となります。取替え工事費・足場費用・輸送費用・店舗休業補償・利益損失補償など保証対象外)

製品保証書	
製品名 FLT8.3	保証期間 1年間 *出荷日より
株式会社ひかり 住所:大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪308 ☎06-6732-9140	